TÜV CERT
DIN EN ISO 9001:2000
Certificado Nº 01 100 018036

"LA MÁS AMPLIA Y ACTUAL GAMA DE MAQUINARIA DE JARDINERÍA"

www.garland.es

productos mcland s.l.
comercial@mcland.es

Distribuidor:

TÜV CERT
DIN EN ISO 9001:2000
Certificado Nº 01 100 018036

GARLAND

Potencia fiable

Su catálogo de maquinaria de jardinería, 2012

NUEVA GAMA

Máquinas de batería
Lithium-Ion

Silenciosas, potentes, manejables, siempre listas

Bienvenido a una nueva forma de resolver rápida, fácil y eficazmente las tareas puntuales del jardín. Garland, en su afán de ofrecer siempre la herramienta más adecuada a cada necesidad, ha creado una moderna gama de maquinaria que funciona con batería. Un completo catálogo de herramientas equipadas con los últimos avances para ofrecer un trabajo realmente cómodo y sin molestias.

Con la potencia y el alto rendimiento de las baterías de Litio, que garantizan un bajo consumo, funcionan con poco tiempo de recarga y no se descargan cuando no se usan. Con el confort de un peso notablemente reducido, la libertad de trabajar sin cables ni ruidos que puedan incomodar, y la limpieza de una tecnología que no emite gases ni necesita gasolina. Compactas, manejables, efectivas, con una larga vida útil y mucho que hacer por el jardín.

Battery
Lithium-ion

CORTACÉSPED
(GRASS 490 W)

BATERÍA INTERCAMBIABLE

MOTOSIERRA DE PÉRTIGA
(BULK 298 FW)

CORTASETOS
(SET 202 W)

BATERIA LITIO-ION
** Compatible con cualquiera de nuestras máquinas.*

MOTOSIERRA
(BULK 208 W)

SOPLADOR
(GAS 201 W)

Fuerza en estado puro

Imaginemos una batería capaz de ofrecer alto rendimiento y potencia con casi la mitad de peso que otras baterías. Sin emisiones, sin gasolina, sin cables y sin ruidos que puedan incomodar, una batería de la que sólo se notará su energía. Pues ya se puede dejar de imaginar porque la batería de Litio-Ion es una realidad. **La ligereza del litio se combina con la fuerza de los iones para ofrecer alta potencia con el mínimo peso.** Con tiempos de recarga muy reducidos, estas baterías proporcionan **gran rendimiento y una larga vida útil.** Además no tienen efecto memoria, se pueden recargar en cualquier momento y quedarán listas durante mucho tiempo.
Una importante innovación que **garantiza la máxima libertad de movimientos** en cada tarea, reduciendo al máximo las molestias de otras formas de energía.

+ info. DISPONIBLE EN SU SECCIÓN

* Compatible con todos nuestros módelos con batería de Ion-Litio de 18 V. / 1,4 Ah.

GARLAND
Potencia fiable

Estimado cliente:

Con la intención de facilitarle el trabajo a la hora de elegir la máquina que más le convenga, le presentamos **"Su catálogo de maquinaria de jardinería".**

Apoyándonos en nuestros más de 40 años de experiencia en el sector, podrá observar en las más de 100 páginas del catálogo **la más amplia y actual gama de productos con una guía clara y detallada** de los trabajos que pueden realizar los diferentes tipos de máquina y las ventajas que tienen nuestros modelos.

Como novedad para este año, hemos dado un vuelco a nuestras paginas webs ww.garland.es y www.recaball.com ofreciéndole lo que esperamos sea una información más clara y didáctica de toda nuestra gama, con el aliciente de noticias, consejos y puestas al día para que cada visita le proporcione algo nuevo. ¡¡Visítenos!!

También le incluimos los accesorios y consumibles que necesitará en sus trabajos diarios y que también tenemos en nuestra oferta especialmente adaptados para garantizarle el más alto rendimiento posible. Amplia selección e información en **www.recaball.com.**

Todos nuestros modelos tienen garantía de dos años y una extensa red de más de 150 servicios técnicos distribuidos por todo el territorio nacional que podrán darle el mejor servicio dada su experiencia y las más de 25.000 referencias de recambio en nuestro almacén central.

En nuestras páginas web **www.garland.es** y **www.recaball.com** podrá ver todos nuestros productos al igual que los despieces de todos nuestros modelos y los servicios técnicos más cercanos a su domicilio. También podrá contactar con nosotros y dejarnos sus sugerencias.

Esperamos con este catálogo y con nuestra gama poder cubrir cualquier necesidad que tenga en su jardín.

Atentamente,

Equipo Garland

ÍNDICE, POR ORDEN ALFABÉTICO

81	ASPIRADORES AGUA/POLVO
39	BIOTRITURADORES (ELÉCTRICOS Y A GASOLINA)
63	BOMBAS DE AGUA (ELÉCTRICAS Y A GASOLINA)
33	BRAZO DE APOYO NOVEDAD
19	CACHADORA (ELÉCTRICA) NOVEDAD
21	CORTABORDES (ELÉCTRICOS Y A GASOLINA)
47	CORTACÉSPED (ELÉCTRICOS, A BATERÍA Y A GASOLINA)
35	CORTASETOS (ELÉCTRICOS, A BATERÍA Y A GASOLINA)
25	DESBROZADORES (ELÉCTRICOS Y A GASOLINA)
43	ESCARIFICADORES (ELÉCTRICOS Y A GASOLINA)
75	FUMIGADORES (A BATERÍA Y A GASOLINA)
77	GENERADORES
61	HIDROLAVADORAS (ELÉCTRICAS)
55	MOTOAZADAS (ELÉCTRICAS Y A GASOLINA)
13	MOTOSIERRAS (ELÉCTRICAS Y A BATERÍA)
7	MOTOSIERRAS (A GASOLINA)
11	MOTOSIERRAS DE PÉRTIGA (ELÉCTRICAS Y A BATERÍA) NOVEDAD
79	SOLDADORES
71	SOPLADORES Y ASPIRADORES (ELÉCTRICOS, A BATERÍA Y A GASOLINA)
31	VAREADOR (A GASOLINA)
83	GUÍA RÁPIDA POR GAMA

GARLAND
Potencia fiable

GAMA DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS

"LA MÁS AMPLIA Y ACTUAL GAMA DE MAQUINARIA DE JARDINERÍA"

NOVEDAD
BULK 208 W

MOTOSIERRAS
ELÉCTRICAS Y A BATERÍA

Manejables, precisas, ecológicas

Las motosierras Garland son perfectas para realizar trabajos en interiores o en el jardín. Su escaso peso, su reducido tamaño y sus avanzados mecanismos de seguridad, permiten un cómodo y preciso manejo. Además, al ser eléctricas o a batería, no producen emisiones. Compactas, manejables, efectivas, con una larga vida útil y mucho que hacer por el jardín.

NUESTRAS VENTAJAS

MOTOSIERRAS ELÉCTRICAS Y A BATERÍA

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
Evita puestas en marcha no deseadas.

NIVEL DE ACEITE VISIBLE
Permite comprobar el nivel de aceite del engrase de la cadena fácilmente.

ENGRASE AUTOMÁTICO
Garantiza el suministro de aceite a la cadena para mayor comodidad.

FRENO DE CADENA
Frena rápidamente la cadena en caso de retroceso.

TESTIGO DE ALERTA DE SOBRECARGA
Aviso de uso indebido por sobrecarga del motor.

MODELOS CON KIT
Para mayor comodidad y seguridad ofrecemos la máquina con la cadena y la barra montadas, e incorpora visera y guantes.

BATERÍA LITIO-ION
La ligereza del litio con la fuerza de los iones ofrece una alta potencia con el mínimo peso. Tiempos de recarga muy reducidos y una larga vida útil.

NOVEDAD

	FIRST 36	BULK 42	BULK 46	BULK 208 W
Motor:	eléctrico 230 V.– 50 Hz.	eléctrico 230 V.– 50 Hz.	eléctrico 230 V.– 50 Hz.	a batería 18 V. / 1,4 Ah.
Potencia:	1.600 W.	2.000 W.	2.200 W.	-
Longitud de barra:	16"/40 cm.	16"/40 cm.	16"/40 cm.	8"/20 cm.
Tipo de cadena (paso/grosor):	3/8" bajo perfil /0.050"	3/8" bajo perfil /0.050"	3/8" bajo perfil /0.050"	3/8" bajo perfil /0.050"
Bomba de aceite:	automática mecánica	automática mecánica	automática mecánica	automática mecánica
Nº de eslabones:	57	57	57	33
Peso (con barra y cadena):	4,80 kg.	5,20 kg.	5,30 kg.	2,40 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	I NA EA FC	I NA EA FC KIT	I NA EA FC T KIT	I NA EA LI

Accesorios GARLAND

GUANTES DE PROTECCIÓN

Guantes de trabajo específicamente diseñados para un trabajo más cómodo y seguro. Fabricados en piel y spandex. Ligeros, adaptables y ajustables con banda elástica.

ACEITE ENGRASE DE CADENAS

Aceite especialmente formulado para una óptima lubricación de la cadena. Su uso proporciona un mejor corte y una mayor vida útil de la herramienta. Disponible en envases de 1 y 5 l.

LIMAS

Limas para un correcto mantenimiento de las cadenas de corte, asegurando siempre un resultado eficaz de la herramienta.

CADENA

Cadena de corte de alta calidad. Ofrece un gran rendimiento de corte. Cadena con diente cromado de gran tamaño.

AFILADORES DE CADENA

Afiladores de cadena manuales y eléctricos, especialmente diseñados para mantener un eficiente ángulo de afilado del diente de corte.

BARRA

Barra guía de cadena de gran dureza y alto rendimiento.

CABALLETES

Soporte de sujeción de la madera para un troceado más cómodo y seguro.

AMPLIA SELECCIÓN E INFORMACIÓN EN *WWW.RECABALL.COM*

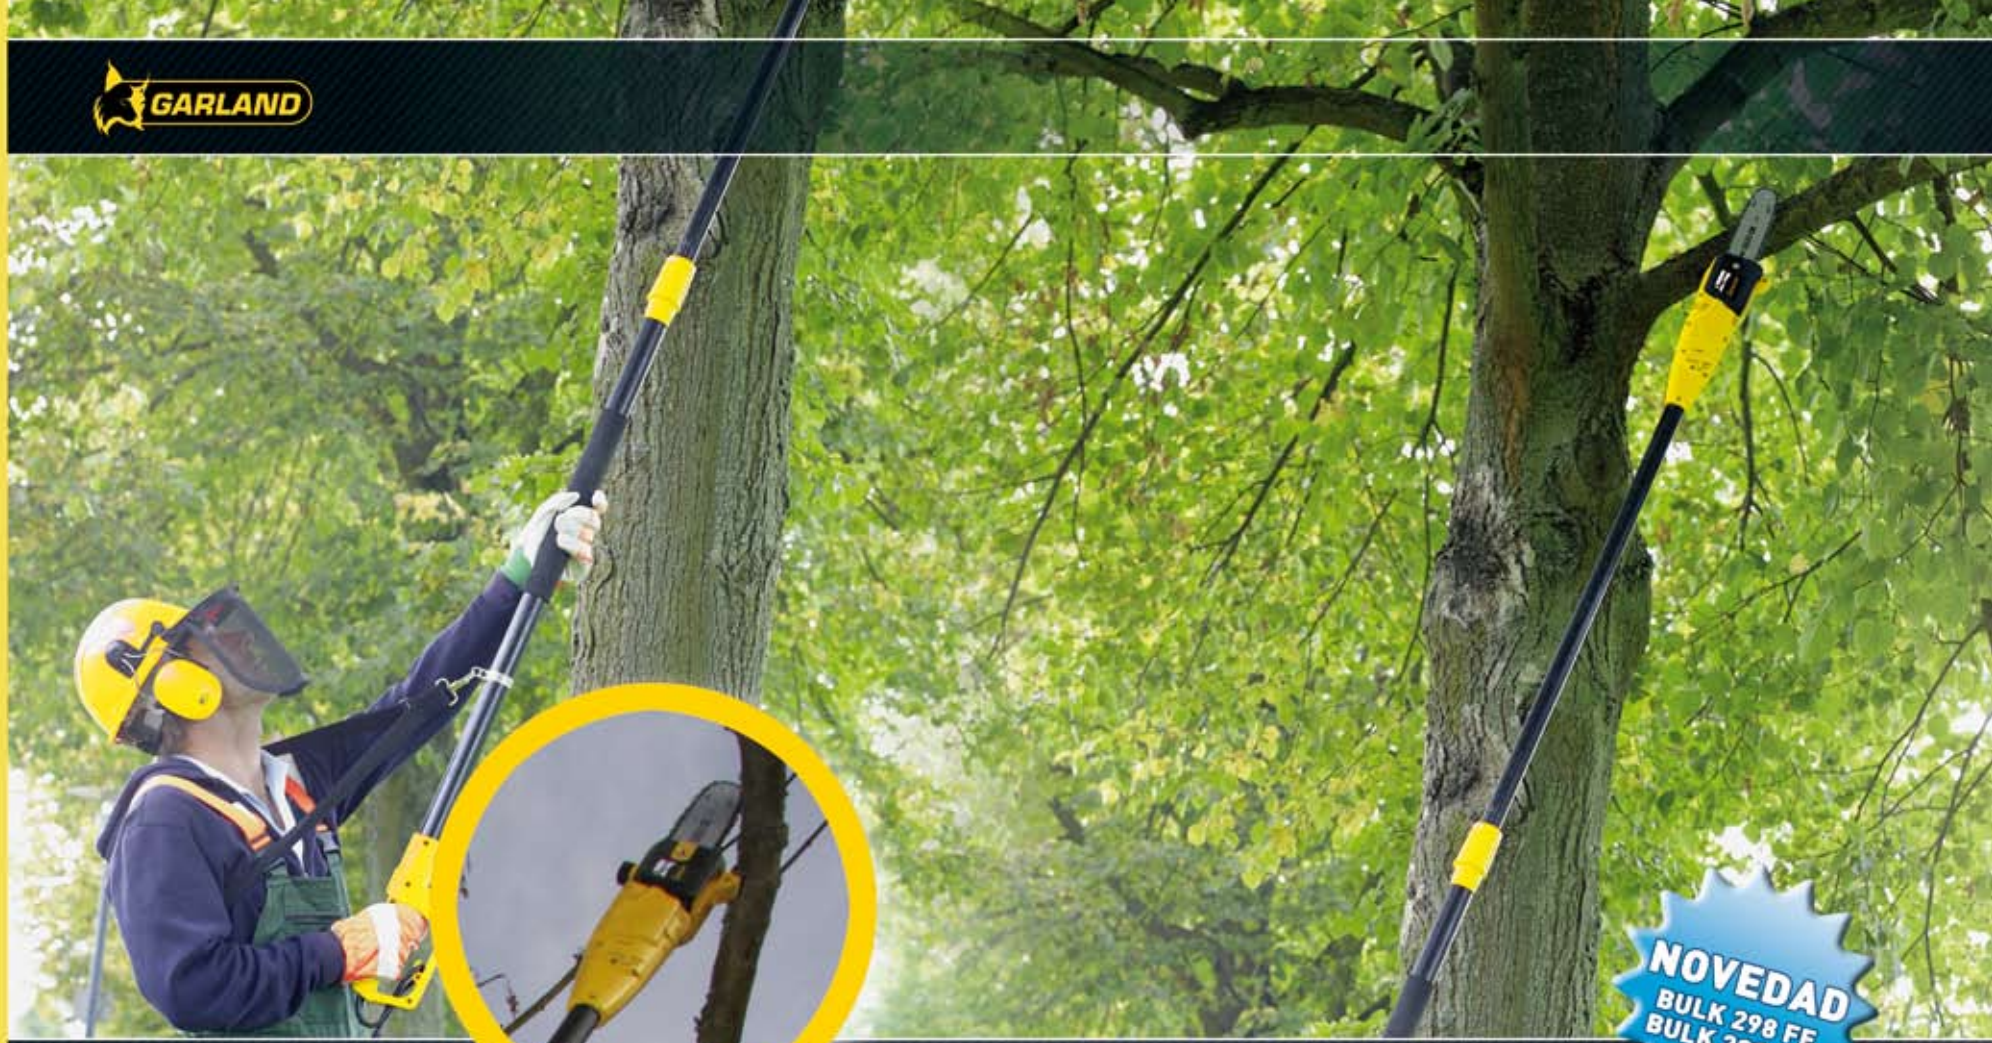

NOVEDAD
BULK 298 FE
BULK 298 FW

MOTOSIERRAS DE PÉRTIGA

ELÉCTRICAS Y A BATERÍA

Trabajos de altura sin subirse a una escalera

Garland presenta una gama de motosierras de pértiga. Un catálogo de herramientas telescópicas, eléctricas o a batería que simplifican la poda sin levantar los pies del suelo. Basta con regular la altura de la pértiga y dirigir la herramienta a cada rama. Máxima comodidad para una tarea mucho más productiva.

NUESTRAS VENTAJAS

MOTOSIERRAS DE PÉRTIGA ELÉCTRICAS Y A BATERÍA

ENGRASE AUTOMÁTICO
Garantiza el suministro de aceite a la cadena para mayor comodidad.

NIVEL DE ACETE VISIBLE
Permite comprobar el nivel de aceite del engrase de la cadena fácilmente.

REGULACIÓN TELESCÓPICA
Sístema de ajuste de altura variable facilitando el trabajo hasta una altura máxima de 4,5 m.

INTERRUPTOR DE SEGURIDAD
Evita puestas en marcha no deseadas.

BATERÍA LITIO-ION
La ligereza del litio con la fuerza de los iones ofrece una alta potencia con el mínimo peso. Tiempos de recarga muy reducidos y una larga vida útil.

	NOVEDAD BULK 298 FE	NOVEDAD BULK 298 FW
Motor:	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	a batería 18 V. / 1,4 Ah.
Potencia:	750 W.	-
Longitud de barra:	8"/20cm.	8"/20 cm.
Tipo de cadena (paso/grosor):	3/8" bajo perfil /0.050"	3/8" bajo perfil /0.050"
Nº de eslabones:	33	33
Ajuste de altura variable:	1,70 hasta 2,85 m.	1,63 hasta 2,81 m.
Peso (con barra y cadena):	3,40 kg.	3,20 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	EA NA RT I	EA NA RT I LI

MOTOSIERRAS
A GASOLINA

Fiabilidad, comodidad y alto rendimiento

¿Qué es lo más importante a la hora de utilizar una motosierra? ¿Que sea segura? ¿Que agilice el trabajo y reduzca el cansancio? ¿Que realice las tareas con precisión? Sin duda, las tres cosas a la vez. En Garland lo tenemos muy claro, por eso dotamos a todos nuestros modelos de rigurosas medidas de seguridad, reinventamos nuestras máquinas para hacerlas cada vez más potentes, ligeras y manejables, y escogemos componentes de última generación para un trabajo minucioso, eficaz y satisfactorio. Lo único que dejamos en manos del usuario es la elección de la motosierra Garland más adecuada para cada trabajo.

NUESTRAS VENTAJAS

MOTOSIERRAS A GASOLINA

SISTEMA DE ARRANQUE FÁCIL
Evita los tirones bruscos al arrancar.

CEBADOR "PRIMER"
Ayuda en el arranque en frío al bombear combustible al carburador.

SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
Reduce la vibración aminorando la fatiga al usuario.

FRENO DE CADENA
Frena rápidamente la cadena en caso de retroceso.

ENGRASE AUTOMÁTICO
Garantiza el suministro de aceite a la cadena para su mayor comodidad.

MODELOS CON KIT
Para una mayor seguridad ofrecemos la máquina ya montada. Además, incluimos un kit de visera, guantes y bidón de combustible homologado.

	FOREST 25	FIRST 372
Motor:	2 tiempos	2 tiempos
Cilindrada:	25,4 cc.	37,2 cc.
Potencia:	0,7 kW.	1,2 kW.
Longitud de barra:	10"/25 cm.	14"/35 cm.
Tipo de cadena (paso/grosor):	3/8" bajo perfil /0.050"	3/8" bajo perfil /0.050"
Nº de eslabones:	40	53
Peso sin/con (barra y cadena):	3 kg. / 3,45 kg.	4,50 kg. / 5,20 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	CP AV FC EA	AF CP AV FC EA

	FOREST 39	FOREST 46
Motor:	2 tiempos	2 tiempos
Cilindrada:	40 cc.	45,8 cc.
Potencia:	1,3 kW.	1,6 kW.
Longitud de barra:	16"/40 cm.	16"/40 cm.
Tipo de cadena (paso/grosor):	3/8" bajo perfil /0.050"	0.325"/0.058"
Nº de eslabones:	57	66
Peso sin/con (barra y cadena):	4,50 kg. / 5,40 kg.	5,40 kg. / 6,40 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	AF CP AV FC EA	AF CP AV FC EA KIT

	FOREST 52	FOREST 1120
Motor:	2 tiempos	2 tiempos
Cilindrada:	49,2 cc.	54 cc.
Potencia:	2,1 kW.	2,2 kW.
Longitud de barra:	18"/45 cm.	20"/50 cm.
Tipo de cadena (paso/grosor):	0.325"/0.058"	3/8"/0.058"
Nº de eslabones:	72	72
Peso sin/con (barra y cadena):	5,40 kg. / 6,50 kg.	5,40 kg. / 7 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	AF CP AV FC EA	AF CP AV FC EA

NOVEDAD

Accesorios GARLAND

GUANTES DE PROTECCIÓN

Guantes de trabajo específicamente diseñados para un trabajo más cómodo y seguro.
Fabricados en piel y spandex.
Ligeros, adaptables y ajustables con banda elástica.

ACEITE DE ENGRASE DE CADENAS

Aceite especialmente formulado para una óptima lubricación de la cadena. Su uso proporciona un mejor corte y una mayor vida útil de la herramienta. Disponible en envases de 1 y 5 l.

BIDÓN DE COMBUSTIBLE HOMOLOGADO

Bidón idóneo para el almacenamiento de combustible.
Con 5 l de capacidad.

ACEITE DE 2 TIEMPOS

Aceite sintético de gran rendimiento y excelentes propiedades.
Protege el motor frente al desgaste.

AFILADORES DE CADENA

Afiladores de cadena manuales, eléctricos, SAFY y limas.
Para asegurar el mantenimiento de un ángulo de corte óptimo.

CADENA

Cadena de corte de alta calidad.
Ofrece un gran rendimiento de corte.
Cadena con diente cromado de gran tamaño.

CABALLETE

Soporte de sujeción de la madera para un troceado más cómodo y seguro.

AMPLIA SELECCIÓN E INFORMACIÓN EN *WWW.RECABALL.COM*

NOVEDAD
CHOPPER 152 E

CACHADORA
ELÉCTRICA

Leña siempre a punto

El uso de la cachadora ahorrará tiempo y esfuerzo a la hora de cortar leña pudiendo disfrutar de una buena chimenea o barbacoa en cualquier momento. Asombrosa potencia. La cachadora eléctrica CHOPPER 152 E tiene una fuerza de empuje de 4 toneladas. Su fuerza puede rajar troncos de hasta 52 cm.

NUESTRAS VENTAJAS

CACHADORA ELÉCTRICA

RUEDA DE TRANSPORTE
Para facilitar su transporte al lugar de trabajo.

ASA DE TRANSPORTE
Para mayor comodidad.

SISTEMA DE SEGURIDAD ZHB
Evita una puesta en marcha accidental.

EMPUJADOR DE TRONCOS
Hidráulico con una fuerza de empuje de 4 toneladas.

NOVEDAD

CHOPPER 152 E

Motor:	eléctrico 230 V. – 50 Hz.
Potencia:	1.500 W.
Diámetro máximo de tronco:	25 cm.
Largo máximo de tronco:	52 cm.
Máxima fuerza de corte:	4 toneladas
Peso:	44 kg.

NUESTRAS VENTAJAS: R A ZHB E

CORTABORDES

ELÉCTRICOS Y A GASOLINA

Todo igualado hasta el último rincón

Porque, para aquellos a los que les gusta cuidar bien de su jardín, con pasar el cortacésped no es suficiente, Garland cuenta con una amplia gama de herramientas ergonómicas y ligeras destinadas a dejar impecable hasta el último rincón. Perfilan, recortan y alcanzan aquellos recovecos donde el cortacésped no llega, dejando todo el césped uniforme. Una extensa variedad de máquinas con distintas potencias, donde poder elegir la más apropiada para cada tarea.

NUESTRAS VENTAJAS

CORTABORDES ELÉCTRICOS Y A GASOLINA

TRANSMISIÓN DESMONTABLE
Muy útil para el trasporte y almacenamiento.

REGULACIÓN TELESCÓPICA
Puedes regular su altura para trabajar con mayor comodidad.

CEBADOR "PRIMER"
Ayuda al arranque en frío al bombear combustible al carburador (en el motor a gasolina).

EMPUÑADURA REGULABLE
Ajuste de la empuñadura para una sujeción más cómoda de la máquina.

GIRO 180º
Ideal para el trabajo de perfilar los bordes del jardín.

CABEZAL AUTOMÁTICO
Alimentador del hilo de corte automático, por fuerza de inercia en el GT 4500, y por presión el resto de modelos.

	GT 2800	GT 4500	GT 10000	XTRIM 30
Motor:	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	2 tiempos; 30 cc.
Potencia:	280 W.	450 W.	1.000 W.	0,8 kW.
Tipo de cabezal:	1 hilo	2 hilos	2 hilos	2 hilos
Largo de corte:	25 cm.	35 cm.	35 cm.	35 cm.
Peso:	1,70 kg.	2,60 kg.	4,75 kg.	5 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	CA	RT ER 180° CA	TD ER CA	CP ER CA

Accesorios GARLAND

CARRETES DE HILO
Blister con dos carretes de hilo para efectuar un cambio rápido en los cortabordes GT 2800 y GT 4500.

HILO
Hilo de corte de gran resistencia disponible en varias longitudes y diámetros.

CABEZAL DE CORTE
Cabezal de corte automático de 2 hilos de gran resistencia, ligero, con función de alimentación del hilo mediante presión.

ACEITE DE 2 TIEMPOS
Aceite sintético de gran rendimiento y excelentes propiedades que protege el motor frente al desgaste.

GUANTES DE PROTECCIÓN
Guantes de trabajo específicamente diseñados para un trabajo más cómodo y seguro.
Fabricados en piel y spandex.
Ligeros, adaptables y ajustables con banda elástica.

VISERA DE PROTECCIÓN
Pantalla protectora ajustable de material sintético y con rejilla de nylon.

BIDÓN DE COMBUSTIBLE HOMOLOGADO
Bidón idóneo para el almacenamiento de combustible.
Con 5 l de capacidad.

AMPLIA SELECCIÓN E INFORMACIÓN EN *WWW.RECABALL.COM*

DESBROZADORES

ELÉCTRICOS Y A GASOLINA

Libre de malas hierbas

Ningún jardín o terreno natural está libre de tener malas hierbas, a menos que se repase con frecuencia con un buen desbrozador. Garland cuenta para ello con una serie de modelos preparados para enfrentarse a cualquier clase de maleza. Diferentes máquinas y accesorios pensados para dar el mejor servicio en largas o cortas extensiones de terreno y en espacios con mayor o menor dureza de broza. Todas, herramientas de gran potencia, resistencia y ergonomía para que su uso resulte lo más cómodo, ágil y descansado. Además, suministramos nuestros desbrozadores con arnés, cabezal de 2 hilos y disco de acero.

NUESTRAS VENTAJAS

DESBROZADORES ELÉCTRICOS Y A GASOLINA

TRANSMISIÓN DESMONTABLE
Para facilitar su transporte y almacenamiento (TD1) (TD2).
Para acople de accesorios cortasetos y podador (TD2).

CEBADOR "PRIMER"
Ayuda al arranque en frío al bombear combustible al carburador.

MANILLAR DOBLE ORIENTABLE 90º
Manillar doble para un uso más confortable y orientable para su fácil transporte y almacenamiento.

SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
Reduce la vibración, disminuyendo la fatiga para el usuario.
ARNÉS: Atenúa el peso y cansancio sobre los brazos.

DIÁMETRO DE BARRA 28 mm
Mayor robustez de la máquina para un trabajo más intenso.

MOTORIZACIÓN JAPONESA
Motores Honda y Kawasaki con transmisión japonesa.

MOTORES DE 2 Y 4 TIEMPOS
Motores de 2 y 4 tiempos para su mayor elección.

MOD. GT 12000

ACCESORIO CORTASETOS

- Longitud de corte 40 cm.
- Anchura entre dientes 18 mm.
- Ajuste de la cabeza para el corte en varias posiciones (90°).

ACCESORIO PODADOR

- Espada de 8"/20 cm.

MOD. BEST 250

ACCESORIO CORTASETOS

- Longitud de corte 40 cm.
- Anchura entre dientes 18 mm.
- Ajuste de la cabeza para el corte en varias posiciones (90°).

ACCESORIO PODADOR

- Espada de 8"/20 cm.

MOD. BEST 300

	GT 12000	BEST 250	BEST 300
Motor:	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	2 tiempos	2 tiempos
Cilindrada:	-	25 cc.	30 cc.
Potencia:	1.000 W.	0,75 kW.	0,8 kW.
Tipo de empuñadura:	delta	delta	doble manillar
Tipo de arnés:	bandolera	bandolera	doble
Peso:	5,50 kg.	5,90 kg.	6 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	TD2	TD2 CP AV 2T	TD1 CP 90° AV 2T

MOD. BEST 260 P

MOD. BEST 330 A

MOD. BEST 430 A

	BEST 260 P	BEST 330 A	BEST 430 A
Motor:	2 tiempos	2 tiempos	2 tiempos
Cilindrada:	25,4 cc.	32,6 cc.	42,7 cc.
Potencia:	0,7 kW.	0,9 kW.	1,25 kW.
Tipo de empuñadura:	doble manillar	doble manillar	doble manillar
Tipo de arnés:	doble	doble	doble
Peso:	6,50 kg.	6,50 kg.	6,80 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	TD1 CP 90° AV 2T	CP 90° AV 28 2T	CP 90° AV 28 2T

MOD. NIPON 36 H

MOD. NIPON 45 K

MOD. NIPON 50 K

	NIPON 36 H	NIPON 45 K	NIPON 50 K
Motor:	4 tiempos Honda	2 tiempos Kawasaki	2 tiempos Kawasaki
Cilindrada:	35,8 cc.	43,2 cc.	48,6 cc.
Potencia:	1,0 kW.	2,0 kW.	2,2 kW.
Tipo de empuñadura:	doble manillar	doble manillar	doble manillar
Tipo de arnés:	doble	doble	doble
Peso:	6,60 kg.	6,90 kg.	6,90 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	CP AV 2B MJ 4T	CP AV 2B MJ 2T	CP AV 2B MJ 2T

Accesorios GARLAND

HILOS DE NYLON
De gran elasticidad, resistencia al desgaste, y larga duración.
Hilo redondo, cuadrado y en estrella, con variedad de diámetros, longitudes y calidades, para cualquier aplicación.

ACCESORIOS DE CORTE
Cabezales de hilo y discos de acero de gran calidad garantizan el máximo rendimiento a su desbrozador.
Amplia gama para cubrir cualquier necesidad y exigencia de trabajo.

ACEITES DE MOTOR
Aceites para motor de 2 tiempos y de 4 tiempos, con excelentes propiedades de lubricación para proteger el motor del desgaste.
Disponibles en envases de distintos tamaños.

ENGRASADOR
Facilita el engrase de la cabeza de engranajes.

ARNÉS DOBLE
Permite una confortable y equilibrada sujeción de la herramienta. Distribuye cómodamente el peso en hombros, espalda y cadera, disminuyendo el cansancio de los brazos.

VISERA Y GUANTES DE PROTECCIÓN
Pantalla protectora ajustable, fabricada en material sintético con rejilla de nylon.
Guantes de trabajo específicamente diseñados para un trabajo más cómodo y seguro, fabricados en piel y spandex, ligeros, adaptables y ajustables.

BIDÓN DE COMBUSTIBLE HOMOLOGADO
Bidón idóneo para el almacenamiento de combustible.
Con 5 l de capacidad.

AMPLIA SELECCIÓN E INFORMACIÓN EN *WWW.RECABALL.COM*

VAREADOR
A GASOLINA

Mayor recolección con menor esfuerzo

Utilizar un vareador de última generación ahorra mucho esfuerzo y tiempo en la recogida de los frutos. Nuestro vareador Garland cuenta con todas las innovaciones para reducir notablemente el trabajo, la fatiga y la duración de las tareas, consiguiendo optimizar el resultado.

NUESTRAS VENTAJAS

VAREADOR A GASOLINA

ACCESORIO CORTASETOS
- Longitud de corte 40 cm.
- Anchura entre dientes 18 mm.
- Ajuste de la cabeza para el corte en varias posiciones (90º).

ACCESORIO PODADOR
- Espada de 8"/20 cm.

TRANSMISIÓN DESMONTABLE
Posibilita el acople de un accesorio cortasetos o podador.
Facilita además el trasporte y almacenamiento de la herramienta.

EMPUÑADURA DELTA
Sistema de agarre ideal para un cómodo uso del vareador en cualquiera de sus funciones.

CEBADOR "PRIMER"
Ayuda al arranque en frío al bombear combustible al carburador.

SISTEMA ANTIVIBRACIÓN
Reduce la vibración de la máquina disminuyendo la fatiga del usuario.

ACCESORIO VAREADOR
Este accesorio se compone de 6 varillas de carbono, que realizan 1.000 golpes por minuto.

	BEST 250 V
Motor:	2 tiempos
Cilindrada:	25 cc.
Potencia:	0,75 kW.
Peso:	5,90 kg.

NUESTRAS VENTAJAS: TD ED CP AV V

NOVEDAD
ARM 450

BRAZO DE APOYO

Una gran ayuda para aligerar las tareas

Un buen apoyo en cada tarea gracias a nuestro ARM 450. Dispositivo diseñado ergonómicamente para reducir el esfuerzo de los brazos cuando se realizan trabajos en altura con máquinas en suspensión. Sostiene el peso de herramientas de hasta 8 kg. repartiéndolo cómodamente por la espalda y la cintura.

NUESTRAS VENTAJAS

BRAZO DE APOYO

EQUILIBRADOR
Permite ajustar la tensión del cable reduciendo el peso de la máquina hasta en un 80 %.

TUBO DESMONTABLE
Facilita el transporte y el almacenamiento.

REGULACIÓN DE ALTURA
2 posiciones de ajuste para conseguir la posicíon más cómoda de trabajo.

MOCHILA CONFORTABLE
Para un eficaz reparto del peso.

NOVEDAD

	ARM 450
Ajuste del muelle:	entre 3 y 5 kg.
Posiciones de altura:	2
Uso para máquinas:	entre 4 y 8 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	E TD RA MC

NOVEDAD
SET 202 W
SET 26

CORTASETOS

ELÉCTRICOS, A BATERÍA Y A GASOLINA

Un trabajo muy agradecido

La poda de setos se ha convertido en todo un arte. La creatividad de muchos jardineros no tiene límites, y en Garland queremos asegurarnos que tampoco haya ningún límite para un trabajo cómodo, productivo y bien hecho. Nuestra experiencia nos ha enseñado que para obtener un resultado insuperable, cada tipo de seto requiere una herramienta de corte diferente. Por eso Garland ofrece toda la variedad necesaria. Un extenso catálogo de cortasetos con diferentes potencias de motor y distancias entre dientes, todos ellos con una alta calidad de cuchillas y engranajes, diseñados ergonómicamente para hacer las tareas menos fatigosas y más agradecidas.

NUESTRAS VENTAJAS

CORTASETOS ELÉCTRICOS, A BATERÍA Y A GASOLINA

CUCHILLA DE ACERO MECANIZADA
De 1ª calidad con filo de precisión asegurando un corte limpio.

CUCHILLA PRO
Pulido de las cuchillas con diamante. Ideal para los trabajos más exigentes.

GIRO DEL ASA EN 90º
Para mayor comodidad en el corte en sentido vertical.

ESCAPE
Salida de gases frontal para evitar que lleguen al usuario (en el motor a gasolina).

ENGRANAJES DE 2 ESCALONES
Garantizando una parada sincronizada de las cuchillas en posición abierta y consiguiendo un martilleo seco continuado.

BATERÍA LITIO-ION
La ligereza del litio con la fuerza de los iones ofrece una alta potencia con el mínimo peso. Tiempos de recarga muy reducidos y una larga vida útil.

	HSN 52	HSE 60 D	HTN 70 D	HT 01
Motor:	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	a batería 12 V.
Potencia:	550 W.	600 W.	650 W.	-
Longitud de cuchilla:	55 cm.	55 cm.	70 cm.	24 cm.
Separación entre dientes:	18 mm.	20 mm.	24 mm.	8 mm.
Peso:	3,50 kg.	3,60 kg.	3,70 kg.	1,40 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	CA	CA 90°	CA 90°	

	HSDN 600 PROFI	HSD 700 PROFI	SET 26	SET 202 W
			NOVEDAD	NOVEDAD
Motor:	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	2 tiempos; 26 cc.	a batería 18 V. / 1,4 Ah.
Potencia:	600 W.	700 W.	0,7 kW.	-
Longitud de cuchilla:	60 cm.	70 cm.	60 cm.	45 cm.
Separación entre dientes:	29 mm.	29 mm.	28 mm.	22 mm.
Peso:	4,20 kg.	4,30 kg.	5,80 kg.	2,50 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	Cpro 90° EN	Cpro 90° EN	CA 90° E	CA LI

NOVEDAD
CHIPPER 250 E

BIOTRITURADORES
ELÉCTRICOS Y A GASOLINA

La mejor solución para el usuario
El mejor regalo, para la tierra

La fórmula más rápida, sencilla y ecológica para deshacerse de los restos de poda y hojas caídas es confiarle esta tarea a un biotriturador Garland de última generación. Además de reducir notablemente el volumen de ramas, troncos y hojas, triturándolos de forma cómoda y segura, permite convertirlos en abono para el jardín.

NUESTRAS VENTAJAS

BIOTRITURADORES ELÉCTRICOS Y A GASOLINA

TRITURACIÓN POR CUCHILLAS
Eficiente movimiento de cuchillas a altas revoluciones.

TRITURACIÓN POR RODILLO
El rodillo gira a bajas revoluciones atrayendo y triturando el material.

TRITURACIÓN POR MARTILLOS
16 martillos flotantes, martillean y trituran los restos de poda. Ideal para gran volumen de material hasta 1 cm. de grosor.

RUEDA DE TRANSPORTE
Permite su cómodo traslado.

MOD. BG 20 E

MOD. CHIPPER 25 E

MOD. CHIPPER 250 E

NOVEDAD

	BG 20 E	CHIPPER 25 E	CHIPPER 250 E
Motor:	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.
Potencia máxima:	2.400 W.	2.500 W.	2.500 W.
Diámetro de trituración:	hasta 4 cm.	hasta 4 cm.	hasta 4 cm.
Revoluciones por minuto:	4.500	4.050	46
Peso:	14 kg.	14,10 kg.	24,70 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	C RT	C RT	R RT

MOD. BG 50

Tolva para las hojas, las ramitas y desecho de hasta 1 cm. de grosor. (BG 65)

Tobera para troncos, ramas de arboles, etc. de más de 1 cm. de grosor. (BG 65)

MOD. BG 65

	BG 50	BG 65
Motor:	4 tiempos Garland	4 tiempos Garland
Cilindrada:	159 cc. OHV	196 cc. OHV
Diámetro de trituración:	hasta 5 cm.	hasta 7,6 cm.
Revoluciones por minuto:	2.400	2.400
Peso:	40 kg.	70 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	C RT	C M RT

ESCARIFICADORES

ELÉCTRICOS Y A GASOLINA

Saneado sin esfuerzo

Un césped sano y bonito requiere una atención especial. Darle el mejor cuidado es tan sencillo como saber escoger las herramientas adecuadas. Garland cuenta con toda la gama de maquinaria necesaria para mantenerlo en su estado óptimo. Además de herramientas de corte de césped y cortabordes, disponemos de avanzados escarificadores de alto rendimiento que eliminan el musgo y las malas hierbas y oxigenan las raíces del césped evitando tener que reemplazarlo.

NUESTRAS VENTAJAS

ESCARIFICADORES ELÉCTRICOS Y A GASOLINA

CUCHILLAS DE ACERO
Aseguran una eficiente tarea de hendido en la tierra para sanear el césped.

SACO RECOGEDOR
Almacena la hierba seca, ahorrando tiempo de recogida.

REGULACIÓN DE ALTURA
Permite una adecuada profundidad de trabajo según la necesidad requerida.

2 FUNCIONES EN 1
Un rodillo con la función de escarificador y otro rodillo con la función de aireador.
(S 1332 E)

Un solo rodillo con las 2 funciones de escarificador y aireador.
(S 1836 E)

La función escarificador para hacer pequeñas hendiduras en la tierra.

La función aireador para eliminar la hierba muerta y musgo que se crea en el suelo del césped.

MOD. S 1332 E

MOD. SCAR 1836 E

	S 1332 E	SCAR 1836 E
Motor:	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.
Potencia:	1.300 W.	1.800 W.
Anchura de trabajo:	32 cm.	36 cm.
Profundidad de trabajo:	escarificador de 0 a 10 mm. y aireador de 0 a 5 mm.	escarificador de 0 a 10 mm. y aireador de 0 a 5 mm.
Volumen del saco:	35 litros	40 litros
Tipo de carcasa:	polipropileno	polipropileno
Peso:	10 kg.	18,30 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	C S R 2en1	C S R 2en1

	S 390 E	S 390 H
Motor:	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	4 tiempos Honda
Potencia:	1.700 W.	**Cilindrada:** 135 cc.
Anchura de trabajo:	38 cm.	38 cm.
Profundidad de trabajo:	de 0 a 10 mm.	de 0 a 10 mm.
Volumen del saco:	40 litros	40 litros
Tipo de carcasa:	acero	acero
Peso:	28 kg.	30 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	C S R	C S R

NOVEDAD
GRASS 490 W
GRASS 755 SG
GRASS 955 SG

CORTACÉSPED

ELÉCTRICOS, A BATERÍA Y A GASOLINA

Nuestras segadoras entienden de césped

Sabemos lo importante que es cuidar del jardín, porque además de ser un gran proveedor de oxígeno y bienestar, es un lugar más de la casa donde la estética juega un papel importante. Por eso, Garland dispone de toda una gama de cortacéspedes donde poder elegir el más adecuado en función del área a cortar, del tipo de césped, su densidad y su altura. Un abanico de herramientas con motorizaciones eléctricas, a batería y a gasolina, que incorporan los últimos avances, para conseguir de la forma más rápida y sencilla un césped bonito y saludable.

NUESTRAS VENTAJAS

CORTACÉSPED ELÉCTRICOS, A BATERÍA Y A GASOLINA

AUTOPROPULSADO
Ahorra al usuario el esfuerzo de empujar. Basta con guiar la máquina por la zona a cortar.

REGULACIÓN DE ALTURA
Una cómoda palanca situa las 4 ruedas a la vez a la altura de corte deseada. Hasta 10 alturas diferentes de corte, según modelo.

SACO RECOGEDOR
Nuestros sacos se caracterizan por tener un volumen de recogida grande.

RUEDAS CON RODAMIENTO
Para una mayor suavidad en el desplazamiento y mayor comodidad de trabajo.

TRES TIPOS DE CARCASA
Polipropileno: Menor peso (CP)
Acero: Gran robustez (CA)
Aluminio: Anticorrosiva (CAL)

SISTEMA DE CORTE 3 EN 1
SALIDA TRASERA: Salida trasera con saco recogedor.
SALIDA LATERAL: Para cortes altos.
MULCHING: Golpea varias veces el césped cortado, triturándolo.

BATERÍA LITIO-ION
La ligereza del litio con la fuerza de los iones ofrece una alta potencia con el mínimo peso. Tiempos de recarga muy reducidos y una larga vida útil.

	G 1033 E	G 1642 E	GRASS 38 E	GRASS 42 E
Motor:	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.
Potencia:	1.000 W.	1.600 W.	1.600 W.	1.800 W.
Anchura de corte:	33 cm.	42 cm.	38 cm.	42 cm.
Freno de cuchilla:	si	si	si	si
Posiciones altura del corte:	3	6	5	7
Capacidad del saco:	26 litros	40 litros	45 litros	45 litros
Peso:	8 kg.	14 kg.	17,90 kg.	22 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	S CP	RA S CP	RA S CP	RA S CP

	GRASS 490 W	FIRST 140 G	G 240 G
Motor:	a bateria 36 V. / 2,6 Ah.	4 tiempos Garland	4 tiempos Garland
Cilindrada:	-	119 cc. OHV	118 cc. OHV
Anchura de corte:	37 cm.	40 cm.	40 cm.
Freno de seguridad:	si	si	si
Posiciones altura del corte:	6	5	10
Capacidad del saco:	40 litros	50 litros	50 litros
Peso:	14,50 kg.	27 kg.	28 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	RA S CP LI	RA S CP	RA S R CA

	G 246 G	G 340 B	G 346 B	G 46 H
Motor:	4 tiempos Garland	4 tiempos Briggs & Stratton	4 tiempos Briggs & Stratton	4 tiempos Honda
Cilindrada:	135 cc. OHV	148 cc.	148 cc.	135 cc.
Anchura de corte:	46 cm.	40 cm.	46 cm.	46 cm.
Freno de seguridad:	si	si	si	si
Posiciones altura del corte:	10	10	10	5
Capacidad del saco:	60 litros	50 litros	60 litros	45 litros
Peso:	32 kg.	25 kg.	29 kg.	28 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	RA S R CA	RA S R CA	RA S R CA	S R CA

	GRASS 755 SG	GRASS 955 SG	G 470 T
Motor:	4 tiempos Garland	4 tiempos Garland	4 tiempos Garland
Cilindrada:	139 cc. OHV	200 cc. OHV	139 cc. OHV
Anchura de corte:	43 cm.	48 cm.	47 cm.
Freno de seguridad:	si	si	si
Posiciones altura del corte:	8	8	7
Capacidad del saco:	60 litros	60 litros	75 litros
Peso:	34 kg.	37 kg.	43 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	AP RA S R CA	AP RA S R CA	AP RA S R CP

NOVEDAD

NOVEDAD

3 EN 1

Salida trasera.
(G 256 TG)

Salida lateral.
(G 256 TG)

Corte mulching.
(G 256 TG)

	G 350 TB	G 256 TG
Motor:	4 tiempos Briggs & Stratton	4 tiempos Garland
Cilindrada:	190 cc.	173 cc. OHV
Anchura de corte:	50 cm.	56 cm.
Freno de seguridad:	si	si
Posiciones altura del corte:	10	10
Capacidad del saco:	65 litros	75 litros
Peso:	33 kg.	40 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	AP RA S R CA	AP RA S R CA 3en1

	G 53 SH	GX 560 TB
Motor:	4 tiempos Honda	4 tiempos Briggs & Stratton
Cilindrada:	160 cc.	161 cc. DOV
Anchura de corte:	53 cm.	56 cm.
Freno de seguridad:	si	si
Posiciones altura del corte:	5	9
Capacidad del saco:	58 litros	90 litros
Peso:	35 kg.	50 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	AP RA S R CA	AP RA S R CAL

NOVEDAD
MULE 341 G

MOTOAZADAS

ELÉCTRICAS Y A GASOLINA

Tierra fértil y saludable

Una parcela de tierra puede mantenerse durante años en unas condiciones óptimas de salud si se cuida convenientemente. Para conseguir un terreno fértil donde crezcan cultivos, flores o plantas con vigor, recomendamos utilizar una motoazada eléctrica o a gasolina Garland. Porque Garland cuenta con una importante experiencia creando las herramientas más adecuadas para batir, romper y oxigenar diferentes durezas de tierra, y lograr un productivo sembrado posterior.

NUESTRAS VENTAJAS

MOTOAZADAS ELÉCTRICAS Y A GASOLINA

CUCHILLAS DE ACERO

CUCHILLAS DE ACERO
Cuchillas de acero con rotabator de 4 y 6 grupos de cuchillas.

RUEDA DE TRANSPORTE
Para facilitar su transporte al lugar de trabajo.

TIRO
Fija la profundidad de trabajo.

MANILLAR REGULABLE EN ALTURA
Ajustándose en altura para una mayor comodidad.

MANILLAR REGULABLE EN LATERAL
Diseñado para no pisar la zona de trabajo.

CAJA DE CAMBIOS
2 velocidades hacia delante y 1 hacia atrás, ideal para los trabajos en los que se necesitan diferentes velocidades en la rotación de las cuchillas.

MOD. MK 1300 E

MOD. MK 1750 E

MOD. MK 1800 E

	MK 1300 E	MK 1750 E	MK 1800 E
Motor:	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.
Potencia:	300 W.	750 W.	1.050 W.
Rotabator:	4 grupos	4 grupos	6 grupos
Anchura de trabajo:	16 cm.	28 cm.	40 cm.
Tipo de transmisión:	engranajes	engranajes	engranajes
Peso:	4,30 kg.	7,40 kg.	12 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	C MA	C	C R

	MULE 341 G	MK 230	MK 240
Motor:	2 tiempos Garland	2 tiempos Garland	4 tiempos Garland
Cilindrada:	49 cc	51,7 cc.	139 cc. OHV
Rotabator:	4 grupos	4 grupos	4 grupos
Anchura de trabajo:	24 cm.	40 cm.	36 cm.
Velocidades:	monomarcha	monomarcha	monomarcha
Peso:	16,50 kg.	22 kg.	36 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	C T	C R T MA ML	C R T

	MK 550	MK 565 R	MK 750	MK 410	MK 410 R
Motor:	4 tiempos Garland	4 tiempos Garland	4 tiempos Garland	4 tiempos Honda	4 tiempos Honda
Cilindrada:	163 cc. OHV	196 cc. OHV	163 cc. OHV	160 cc.	160 cc.
Rotabator:	6 grupos	6 grupos	6 grupos	6 grupos	6 grupos
Anchura de trabajo:	74 cm.	74 cm.	74 cm.	80 cm.	80 cm.
Velocidades:	monomarcha	2 delante,1 atrás	monomarcha	monomarcha	1 delante, 1 atrás
Peso:	49 kg.	52 kg.	57 kg.	35 kg.	36 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	C R T MA ML	C R T MA ML CC	C R T MA	C R T MA	C R T MA

Accesorios GARLAND

ACEITE DE 4 TIEMPOS

Sus excelentes propiedades de lubricación protegen al motor del desgaste.
Envases monodosis de 0,6 l. y bidón de 5 l.

ACEITE DE 2 TIEMPOS

Aceite sintético de gran rendimiento y excelentes propiedades que protege el motor frente al desgaste.

GUANTES DE PROTECCIÓN

Guantes de trabajo específicamente diseñados para un trabajo más cómodo y seguro.
Fabricados en piel y spandex.
Ligeros, adaptables y ajustables con banda elástica.

BIDÓN DE COMBUSTIBLE HOMOLOGADO

Bidón idóneo para el almacenamiento de combustible.
Con 5 l. de capacidad.

RUEDAS DE TRANSPORTE

Facilitan el transporte de la moloazada.

EQUIPOS DE TRACCIÓN

Diseñados especialmente para facilitar una mejor estabilidad en el area de trabajo.

RUEDAS METÁLICAS Y APORCADOR

Es el equipo idóneo para hacer los surcos en la tierra ántes de sembrar o plantar.

AMPLIA SELECCIÓN E INFORMACIÓN EN *WWW.RECABALL.COM*

HIDROLAVADORAS
ELÉCTRICAS

Limpieza sin esfuerzo

La suciedad más resistente sólo se puede combatir con una máquina cualificada, capaz de liberar agua a alta presión. Así son las hidrolavadoras Garland, herramientas cuidadosamente estudiadas para cubrir cualquier necesidad de limpieza, tanto en vehículos, piscinas o terrazos, como en otras superficies de exterior. Garland ofrece opciones que se adaptan a todas las tareas: diferentes presiones de salida de agua, diversos caudales y una variedad de accesorios.

NUESTRAS VENTAJAS

HIDROLAVADORAS ELÉCTRICAS

DEVANADERA DE MANGUERA DE PRESIÓN
Para guardarlo todo bien recogido.

SISTEMA TSS
Sistema TSS de parada automática del motor cuando no se acciona el gatillo de salida del agua.

ACCESORIOS
Eficientes accesorios: cepillo de lavado fijo y tobera giratoria, para cubrir un amplio abanico de trabajos a realizar.

ASPIRACIÓN DEL DETERGENTE INCORPORADA
Con el simple posicionamiento de la pistola en baja presión aspira el detergente de su depósito.

	ULTIMATE 114 E	ULTIMATE 315 E	ULTIMATE 517 E
Motor:	eléctrico 1.800 W.	eléctrico 2.000 W.	eléctrico 2.500 W.
Presión máxima:	140 bar	150 bar	170 bar
Caudal máximo:	400 l./h.	400 l./h.	440 l./h.
Manguera de presión:	5 m.	5 m.	5 m.
Temperatura máx (agua de aspiración):	40° C.	40° C.	40° C.
Bomba con tres pistones:	si	si	si
Peso:	7,90 kg.	11,30 kg.	21,10 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	TSS	D TSS KIT AD	D TSS KIT AD

BOMBAS DE AGUA

ELÉCTRICAS Y A GASOLINA

Una completa gama con una eficiencia fuera de serie

Allí donde se necesita mover agua, nuestra gama de bombas demuestra que ha sido diseñada para dar un resultado inmejorable. Garland cuenta con una amplia variedad de modelos para cubrir todas las tareas: extracción de agua, achique, elevación de agua en casas, fuentes, y riego con manguera o aspersores.

NUESTRAS VENTAJAS

BOMBAS DE AGUA ELÉCTRICAS Y A GASOLINA

ES

ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES
Son idóneas para la extracción y achique del agua. Se suministran con 10 metros de cáble eléctrico y flotante automático.

EC

ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS AUTOASPIRANTES
Aspiran el agua sin necesidad de cebar la manguera, dando una excelente presión de salida del agua.

GP

GRUPOS DE PRESIÓN
Son electrobómbas centrífugas autoaspirantes con un automático de corte, ideal para las instalaciones fijas.

M

MOTOBOMBAS
Aspiran el agua sin necesidad de cebar la manguera, dando una excelente presión de salida del agua.

F

FUENTES ELÉCTRICAS
Con diferentes juegos de agua.

A

AUTOMÁTICO DE BOMBA
Para convertir una electrobómba centrífuga autoaspirante en grupo de presión.

MOD. GBL 250

metros	l./h. aprox.
5	1.500
4	2.600
3	3.300
2	3.900

MOD. GBL 550

metros	l./h. aprox.
7	3.100
6	5.000
4	7.800
2	9.900

MOD. GBS 750

metros	l./h. aprox.
7	3.600
6	5.800
4	8.800
2	11.000

MOD. GBL 830-3P

metros	l./h. aprox.
26	2.000
20	3.600
10	5.200
6	5.500

	GBL 250	GBL 550	GBS 750	GBL 830-3P
Motor:	eléctrico 250 W.	eléctrico 550 W.	eléctrico 750 W.	eléctrico 800 W.
Caudal máximo:	4.500 l./h.	11.000 l./h.	13.000 l./h.	5.500 l./h.
Altura máxima de impulsión:	6 m.	8 m.	8 m.	30 m.
Profundiad máx. de inmersión:	5 m.	8 m.	8 m.	6 m.
Uso para aguas:	limpias máx. 5 mm Ø	limpias máx. 5 mm Ø	sucias máx. 30 mm Ø	limpias máx. 0,5 mm Ø
Diámetro racor:	1"/25 mm.	1"- 1 1/4"	1"- 1 1/4"	1 1/4" / 32 mm.
Peso aproximado:	3,70 kg.	5,70 kg.	6,30 kg.	5,25 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	ES	ES	ES	ES

MOD. GBL 50 INOX

metros	l./h. aprox.
6	3.500
5	5.000
4	6.000
2	7.500

MOD. GBL 70 INOX

MOD. GBL90 INOX

metros	l./h. aprox.
7	4.500
6	5.900
4	8.500
2	10.000

metros	l./h. aprox.
8	3.500
6	7.400
4	10.000
2	11.500

MOD. GBS 75 INOX

MOD. GBS 95 INOX

metros	l./h. aprox.
7	4.500
6	6.500
4	9.500
2	11.500

metros	l./h. aprox.
10	4.000
7	10.000
5	12.000
2	14.500

	GBL 50 INOX	GBL 70 INOX	GBL 90 INOX	GBS 75 INOX	GBS 95 INOX
Motor:	eléctrico 550 W.	eléctrico 750 W.	eléctrico 900 W.	eléctrico 750 W.	eléctrico 1.100 W.
Caudal máximo:	8.500 l./h.	11.000 l./h.	13.000 l./h.	13.000 l./h.	15.500 l./h.
Altura máxima de impulsión:	7,5 m.	8,5 m.	9 m.	8 m.	11 m.
Profundiad máx. de inmersión:	7 m.	8 m.	8 m.	5 m.	5 m.
Uso para aguas:	limpias máx. 5 mm Ø	limpias máx. 5 mm Ø	limpias máx. 5 mm Ø	sucias máx. 35 mm Ø	sucias máx. 35 mm Ø
Diámetro racor:	1"- 1 1/4"	1"- 1 1/4"	1"- 1 1/4"	1"- 1 1/4"-1 1/2"	1"- 1 1/4"-1 1/2"
Peso aproximado:	5,10 kg.	5,30 kg.	5,40 kg.	5,50 kg.	5,90 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	ES	ES	ES	ES	ES

	GC 800	GC 1200	GF 50	GF 120	GA 2.2
Motor:	eléctrico 800 W.	eléctrico 1.200 W.	Motor: eléctrico 50 W.	eléctrico 120 W.	Voltaje: 230 V.
Altura máxima de aspiración:	8 m.	8 m.	Altura máx.: 2,3 m.	4 m.	Máximo: 10 A.
Caudal máximo:	3.200 l./h.	3.700 l./h.	Caudal máx.: 1.750 l./h.	3.600 l./h.	Potencia: entre 800 y 1.200 W.
Impulsión máxima:	40 m.	46 m.	Profundidad máx. inmersión: 3 m.	3 m.	Presión máxima: 10 bar
Temperatura máx. del agua:	35º C.	35º C.	Longitud del cable eléctrico: 10 m.	10 m.	Temperatura máx. del agua: 60º C
Diámetro toma de agua:	1"/25 mm.	1"/25 mm.	Juegos de agua: 4	3	Diámetro toma agua: 1"/25 mm.
Peso aproximado:	7,50 kg.	8,20 kg.			
NUESTRAS VENTAJAS:	EC	EC	F	F	A

Regulación del presostato
1,5 bar - 3 bar
(GCA 85 C, GCA 125 C, GCA 125 C INOX)

	GCA 80	GCA 120	GCA 85 C	GCA 125 C	GCA 125 C INOX
Motor:	eléctrico 800 W.	eléctrico 1.200 W.	eléctrico 800 W.	eléctrico 1.200 W.	eléctrico 1.200 W.
Altura máxima de aspiración:	8 m.	8 m.	8 m.	8 m.	8 m.
Caudal máximo:	3.200 l./h.	3.700 l./h.	3.200 l./h.	3.700 l./h.	3.700 l./h.
Impulsión máxima:	40 m.	46 m.	40 m.	46 m.	46 m.
Temperatura máxima del agua:	35° C.	35° C.	35° C.	35° C	35° C.
Diámetro toma de agua:	1"/ 25 mm.	1"/ 25 mm.	1"/ 25 mm.	1"/ 25 mm.	1"/ 25 mm.
Peso aproximado:	8,50 kg.	9,20 kg.	13 kg.	13,60 kg.	13,60 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	GP	GP	GP	GP	GP

	GTP 25	QGZ 40	GEISER 20
Motor:	2 tiempos; 25,4 cc.	2 tiempos; 40,2 cc.	4 tiempos; 87 cc. OHV
Potencia:	0,7 kW.	1,45 kW.	1,7 kW.
Altura máxima de aspiración:	5 m.	8 m.	7 m.
Caudal máximo:	8.000 l./h.	15.000 l./h.	21.000 l./h.
Altura máxima de impulsión:	18 m.	35 m.	20 m.
Depósito de combustible:	0,6 litros	0,95 litros	1,6 litros
Peso:	5 kg.	9,50 kg.	12 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	M	M	M

MOD. GEISER 55

MOD. GEISER 75

MOD. GEISER 165

3 salidas de agua.
(GEISER 55, GEISER 75)

3 salidas de agua.
(GEISER 165)

	GEISER 55	GEISER 75	GEISER 165
Motor:	4 tiempos; 163 cc. OHV	4 tiempos; 196 cc. OHV	4 tiempos; 196 cc. OHV
Potencia:	3,2 kW.	3,9 kW.	3,9 kW.
Altura máxima de aspiración:	7 m.	7 m.	7 m.
Caudal máximo:	20.000 l./h.	12.000 l./h.	30.000 l./h.
Altura máxima de impulsión:	55 m.	75 m.	62 m.
Depósito de combustible:	3,6 litros	3,6 litros	3,6 litros
Peso:	24,50 kg.	26,50 kg.	26,50 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	M	M	M

SOPLADORES Y ASPIRADORES

ELÉCTRICOS, A BATERÍA Y A GASOLINA

Viento a favor

Rastrillar el jardín o barrer el suelo para recoger hojas caídas, restos de poda y otros residuos puede resultar tedioso, cansado y poco productivo. Por eso, Garland quiere ayudar con sus avanzados sopladores y aspiradores, que permiten acumular los desechos en un punto, aspirarlos, triturarlos y almacenarlos. Máquinas pensadas para ofrecer al usuario una limpieza eficaz con un esfuerzo mínimo, una alta comodidad e incluso la oportunidad de disfrutar realizando esta tarea.

NUESTRAS VENTAJAS

SOPLADORES Y ASPIRADORES ELÉCTRICOS, A BATERÍA Y A GASOLINA

BATERÍA LITIO-ION

SACO DE RECOGIDA

REGULACIÓN ELECTRÓNICA

LIGEROS

SACO DE RECOGIDA
Incluido en los modelos con función de aspirado.

LIGEROS
Máquina ligera para trabajos de soplado prolongado.

MOCHILA
Soplador, cómodo de llevar, ideal para trabajos prolongados y áreas muy extensas.

REGULACIÓN ELECTRÓNICA
Permite seleccionar el caudal de aire.

SOPLADOR
Ahorra largas horas de tediosa recogida.

ASPIRADOR
Alta eficiencia, incluso llegando a rincones antes inaccesibles.

TRITURADOR
TR
Al aspirar las hojas del jardín, pasán a través del ventilador donde son trituradas y reducidas varias veces su tamaño original.

BATERÍA LITIO-ION
La ligereza del litio con la fuerza de los iones ofrece una alta potencia con el mínimo peso. Tiempos de recarga muy reducidos y una larga vida útil.

	GAS 201 W	GLS 2200	BLV 2500 CLV	VENTURI 280 E
	NOVEDAD			NOVEDAD
Motor:	a batería 18 V. / 1,4 Ah.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.
Potencia:	-	2.200 W.	2.500 W.	2.800 W.
Velocidad del aire de soplado:	120-220 km./h.	270 km./h.	160 - 270 km./h.	275 km./h.
Volumen del aire:	5 m³./min.	7,5 m³./min.	14 m³./min.	13 m³./min.
Capacidad del saco:	-	45 litros	50 litros	45 litros
Peso:	1,20 kg.	4,70 kg.	5,80 kg.	3,30 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	L SP LI	S L RE SP AS TR	S RE AS SP TR	S L RE SP AS TR

FUNCIÓN SOPLADOR

FUNCIÓN ASPIRADOR

Mochila comfortable para un uso más cómodo. (EB 700)

	KLS 2000	GAS 260	EB 700
Motor:	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	2 tiempos	2 tiempos
Cilindrada:	-	26 cc.	65,5 cc.
Potencia:	2.000 W.	0,75 kW.	2,8 kW.
Velocidad del aire de soplado:	-	225 km./h.	380 km./h.
Volumen del aire:	20 m³./min.	10,2 m³./min.	19,2 m³./min.
Capacidad del saco:	35 litros	45 litros	-
Peso:	10,50 kg.	4,50 kg.	12 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	S AS SP TR	S L SP AS TR	M SP

FUMIGADORES

A BATERÍA Y A GASOLINA

Adiós a las plagas

Una plaga puede convertirse en un problema si no se actúa a tiempo. Por eso, es muy recomendable proteger plantas y árboles con un fumigador eficaz. Si además, de confiarle la tarea a una herramienta eficiente puedes contar con una que facilite tu trabajo, no hay excusa para no tener plantas saludables. Entre la gama Garland se encuentran ergonómicas máquinas pulverizadoras que funcionan con batería (ligeras y manejables) y con gasolina, para pulverizaciones más extensas. También se podrá elegir entre herramientas diseñadas para aplicar productos líquidos y solubles o productos en polvo.

NUESTRAS VENTAJAS

FUMIGADORES A BATERÍA Y A GASOLINA

MOD. ATOM 3-S

MOD. FUM 12 B

MOD. FUM 16 B

2 LANZAS ACOPLABLES
Según el trabajo a realizar pudiendo ampliar de 60 cm. a 120 cm.

DEPÓSITO DE FUMIGACIÓN
Gracias a su bomba de membrana admite productos líquidos y solubles.

DEPÓSITO DE FUMIGACIÓN
Admite productos líquidos y en polvo.

TOBERA DE GRAN DIÁMETRO
Para un amplio abanico de pulverización.

BOMBA
A diferencia de otros modelos la bomba garantiza la fumigación en vertical.

	FUM 12 B	FUM 16 B	ATOM 3-S
Motor:	a batería 12 V.	a batería 12 V.	**Motor:** 2 tiempos
Presión:	1,5-4 bar	1,5 - 4 bar	**Cilindrada:** 41,5 cc.
Caudal:	0,48-1,2 l./min.	0,48-1,2 l./min.	**Potencia:** 1,84 kW.
Capacidad del depósito:	12 litros	16 litros	**Capacidad del depósito:** 14 litros
Duración máx. de la batería:	5 horas	5 horas	**Volumen del aire:** 13,8 m³/min.
Peso con batería:	5,60 kg.	6 kg.	**Peso:** 11 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	L D1	L D1	D2 T B

NOVEDAD

GENERADORES

Energía ecológica

Allí donde se necesite una fuente de electricidad, los prácticos generadores Garland permiten disponer de ella. Descubre en nuestro catálogo el generador de tecnología inverter, que respeta el medio ambiente reduciendo al máximo el ruido y el consumo de combustible. Dispositivos creados específicamente para que, por muy lejos que se encuentre una red eléctrica, se disponga siempre de una corriente constante donde conectar aparatos eléctricos.

L LIGEROS De escaso peso y con asa, para facilitar su transporte.
I INVERTER Reduce el ruido y el consumo de combustible. Genera corriente sin altibajos, para poder enchufar dispositivos electrónicos.

	GT 950	GTi 1.0	GT 2700	GT 3300
Motor:	2 tiempos Garland	4 tiempos Garland	4 tiempos Garland	4 tiempos Garland
Cilindrada:	64 cc.	53,5 cc.	171 cc.	208 cc.
Voltaje / Frecuencia:	230 V. – 50 Hz.	230 V. – 50 Hz.	230 V. – 50 Hz.	230 V. – 50 Hz.
Potencia de salida:	0,75 kVA. máx/0,65 kVA. nominal	1,0 kVA. máx/0,9 kVA. nominal	2,1 kVA. máx/2,0 kVA. nominal	3,0 kVA. máx/2,6 kVA. nominal
Depósito de combustible:	4,2 litros	2,7 litros	12 litros	15 litros
Autonomía máxima:	5,8 horas	4 horas	10 horas	10 horas
Peso:	17 kg.	15 kg.	43 kg.	45 kg.
NUESTRAS VENTAJAS:	L	L I		

SOLDADORES
ELÉCTRICOS

Alta eficiencia y facilidad de uso

Cuando se trata de llevar a cabo una tarea rápida, sencilla y eficiente de soldadura, los soldadores inverter Garland son la herramienta idónea. Su tecnología proporciona un satisfactorio trabajo de soldadura, con un mínimo consumo. Además su escaso peso, sumado a un diseño funcional, hacen realmente cómodo tanto su uso, como su transporte.

NUESTRAS VENTAJAS

SOLDADORES ELÉCTRICOS

A ACCESORIOS

P **PORTÁTIL Y LIGERO**
Para su fácil transporte y uso.

R **REGULADOR DEL AMPERAJE**
Mando para regular la intensidad según el diámetro del electrodo que utilicemos para hacer una perfecta soldadura.

I **INVERTER**
Grupos de soldar de funcionamiento fácil, eficiente, con un arco estable y menor consumo.

M **MALETIN RIGIDO DE TRANSPORTE**
Para su fácil transporte y almacenaje del soldador y sus acccesorios.

		SPARK 160	SPARK 200
Voltaje de entrada:		230 V. ± 15%	230 V. ± 15%
Potencia absorbida:		5,3 kVA.	6 kVA.
Campo de utilización:		10-155 A.	10-180 A.
Diámetro de electrodo:		entre 1,6 y 3,2 mm.	entre 1,6 y 3,2 mm.
Peso:		3,60 kg.	3,60 kg.
Medidas:	Fondo	300 mm.	275 mm.
	Ancho	122 mm.	120 mm.
	Alto	215 mm.	180 mm.
NUESTRAS VENTAJAS:		P R I M A	P R I M A

ASPIRADORES

AGUA/POLVO

Optimiza tu tiempo

Después de cada trabajo, llega el momento de la limpieza. Una tarea que se puede resolver en pocos minutos y con el mínimo esfuerzo gracias a nuestros avanzados aspiradores agua/polvo.

Garland ofrece una gama de innovadoras herramientas capaces de absorber, de una sola pasada, casi todo tipo de residuos: basura y polvo doméstico, artículos de mayor tamaño y residuos de bricolaje, e incluso líquidos y derrames.

NUESTRAS VENTAJAS

ASPIRADORES AGUA/POLVO

Accesorios en dotación (CLEAN 25)

Accesorios en dotación (ULTRA 45 INOX)

A — ASA DE TRANSPORTE
Para su fácil transporte.

TT — TUBO TELESCÓPICO
Permite un ajuste rápido de la altura del tubo.

C — CEPILLO COMBI
2 posiciones para cubrir las distintas necesidades de aspiración.

R — RUEDAS
Facilita el desplazamiento del aspirador.

M — MOTOR DE 2 ETAPAS
Potente motor para una mayor fuerza de aspiración.

	CLEAN 25	ULTRA 45 INOX
Motor:	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.
Potencia:	1.200 W.	1.600 W.
Tamaño del depósito:	25 l.	45 l.
Capacidad:	15 l. polvo / 9 l. agua	40 l. polvo / 35 l. agua
Accesorios:	32 Ø mm.	38 Ø mm.
Caudal del aire:	30 l. / seg.	50 l. / seg.
Material del depósito:	polipropileno	acero inoxidable
NUESTRAS VENTAJAS:	A TT C R	A R M

GARLAND
Potencia fiable

GUÍA RÁPIDA POR GAMA

"LA MÁS AMPLIA Y ACTUAL GAMA DE MAQUINARIA DE JARDINERÍA"

GUÍA RÁPIDA MOTOSIERRAS (ELÉCTRICAS Y A BATERÍA) *(PÁGS. 7 - 10)*

	FIRST 36	BULK 42	BULK 46	BULK 208 W
CARACTERÍSTICAS				
Motor	eléctrico 230 V. – 50 Hz.	eléctrico 230 V. – 50 Hz.	eléctrico 230 V. – 50 Hz.	a batería 18 V. / 1,4 Ah.
Potencia	1.600 W.	2.000 W.	2.200 W.	-
Longitud de barra	16"/40 cm.	16"/40 cm.	16"/40 cm.	8"/20 cm.
Tipo de cadena (paso/grosor)	3/8" bajo perfil / 0.050"	3/8" bajo perfil / 0.050"	3/8" bajo perfil / 0.050"	3/8" bajo perfil / 0.050"
Nº de eslabones	57	57	57	33
Bomba de aceite	automática mecánica	automática mecánica	automática mecánica	automática mecánica
Peso (con barra y cadena)	4,80 kg.	5,20 kg.	5,30 kg.	2,40 kg.
NUESTRAS VENTAJAS				
Interruptor de seguridad	●	●	●	●
Nivel de aceite visible	●	●	●	●
Engrase automático	●	●	●	●
Freno de cadena	●	●	●	-
Testigo de alerta de sobrecarga	-	-	●	-
Modelos con kit	-	●	●	-
Batería Litio-Ion	-	-	-	●

FIRST 36

BULK 42

BULK 46

BULK 208 W

GUÍA RÁPIDA MOTOSIERRAS DE PÉRTIGA (ELÉCTRICAS Y A BATERÍA) *(PÁGS. 11 - 12)*

	BULK 298 FE	BULK 298 FW
CARACTERÍSTICAS		
Motor	eléctrico 230 V. – 50 Hz.	a batería 18 V. / 1,4 Ah.
Potencia	750 W.	-
Longitud de barra	8"/20 cm.	8"/20 cm.
Tipo de cadena (paso/grosor)	3/8" bajo perfil / 0.050"	3/8" bajo perfil / 0.050"
Nº de eslabones	33	33
Ajuste de altura variable	1,70 hasta 2,85 m.	1,63 hasta 2,81 m.
Peso (con barra y cadena)	3,40 kg.	3,20 kg.
NUESTRAS VENTAJAS		
Engrase automático	●	●
Nivel de aceite visible	●	●
Regulación telescópica	●	●
Interruptor de seguridad	●	●
Batería Litio-Ion	-	●

BULK 298 FE BULK 298 FW

GUÍA RÁPIDA MOTOSIERRAS (A GASOLINA) *(PÁGS. 13 - 18)*

	FOREST 25	FIRST 372	FOREST 39	FOREST 46
CARACTERÍSTICAS				
Motor	2 tiempos	2 tiempos	2 tiempos	2 tiempos
Cilindrada	25,4 cc.	37,2 cc.	40 cc.	45,8 cc.
Potencia	0,7 kW.	1,2 kW.	1,3 kW.	1,6 kW.
Longitud de barra	10"/25 cm.	14"/35 cm.	16"/40 cm.	16"/40 cm.
Tipo de cadena (paso/grosor)	3/8" bajo perfil / 0.050"	3/8" bajo perfil / 0.050"	3/8" bajo perfil / 0.050"	3/8" bajo perfil / 0.050"
Nº de eslabones	40	53	57	66
Peso sin barra y cadena	3 kg.	4,50 kg.	4,50 kg.	5,40 kg.
Peso con barra y cadena	3,45 kg.	5,20 kg.	5,40 kg.	6,40 kg.
NUESTRAS VENTAJAS				
Sistema de arranque fácil	-	●	●	●
Cebador "primer"	●	●	●	●
Sistema antivibración	●	●	●	●
Freno de cadena	●	●	●	●
Engrase automático	●	●	●	●
Modelos con kit	-	-	-	●

FOREST 25

FOREST 372

FOREST 39

FOREST 46

GUÍA RÁPIDA MOTOSIERRAS (A GASOLINA) *(PÁGS. 13 - 18)*

	FOREST 52	FOREST 1120
CARACTERÍSTICAS		
Motor	2 tiempos	2 tiempos
Cilindrada	49,2 cc.	54 cc.
Potencia	2,1 kW.	2,2 kW.
Longitud de barra	18"/45 cm.	20"/50 cm.
Tipo de cadena (paso/grosor)	0.325"/0.058"	3/8"/0.058"
Nº de eslabones	72	72
Peso sin barra y cadena	5,40 kg.	5,40 kg.
Peso con barra y cadena	6,50 kg.	7 kg.
NUESTRAS VENTAJAS		
Sistema de arranque fácil	●	●
Cebador "primer"	●	●
Sistema antivibración	●	●
Freno de cadena	●	●
Engrase automático	●	●
Modelos con kit	-	-

FOREST 52

FOREST 1120

GUÍA RÁPIDA CACHADORA (ELÉCTRICA) *(VÉASE PÁGS. 19 - 20)*

GUÍA RÁPIDA CORTABORDES (ELÉCTRICOS Y A GASOLINA) *(PÁGS. 21 - 24)*

	GT 2800	GT 4500	GT 10000	XTRIM 30
CARACTERÍSTICAS				
Motor	eléctrico 230 V. – 50 Hz.	eléctrico 230 V. – 50 Hz.	eléctrico 230 V. – 50 Hz.	2 tiempos; 30 cc.
Potencia	280 W.	450 W.	1.000 W.	0,8 kW.
Tipo de cabezal	1 hilo	2 hilos	2 hilos	2 hilos
Largo de corte	25 cm.	35 cm.	35 cm.	35 cm.
Peso	1,70 kg.	2,60 kg.	4,75 kg.	5 kg.
NUESTRAS VENTAJAS				
Transmisión desmontable	-	-	●	-
Regulación telescópica	-	●	-	-
Cebador "primer"	-	-	-	●
Empuñadura regulable	-	●	●	●
Giro 180º	-	●	-	-
Cabezal automático por presión	●	-	●	●
Cabezal automático por inercia	-	●	-	-

GT 2800

GT 4500

GT 10000

XTRIM 30

GUÍA RÁPIDA DESBROZADORES (ELÉCTRICOS Y A GASOLINA) *(PÁGS. 25 - 30)*

	GT 12000	BEST 250	BEST 300	BEST 260 P
CARACTERÍSTICAS				
Motor	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	2 tiempos	2 tiempos	2 tiempos
Cilindrada	-	25 cc.	30 cc.	25,4 cc.
Potencia	1.000 W.	0,75 kW.	0,8 kW.	0,7 kW.
Tipo de empuñadura	delta	delta	doble manillar	doble manillar
Tipo de arnés	bandolera	bandolera	doble	doble
Peso	5,50 kg.	5,90 kg.	6 kg.	6,50 kg.
NUESTRAS VENTAJAS				
Transmisión desmontable	-	-	●	●
Transmisión desmontable con posibilidad de acoplar acessorios	●	●	-	-
Cebador "primer"	-	●	●	●
Manillar doble orientable 90º	-	-	●	●
Sistema antivibración	-	●	●	●
Diámetro de barra 28 mm	-	-	-	-
Motor y transmisión japonesa	-	-	-	-
Cabezal 2 hilos y disco de acero	●	●	●	●

GT 12000

BEST 250

BEST 300

BEST 260 P

GUÍA RÁPIDA DESBROZADORES (ELÉCTRICOS Y A GASOLINA) *(PÁGS. 25 - 30)*

	BEST 330 A	BEST 430 A	NIPON 36 H	NIPON 45 K	NIPON 50 K
CARACTERÍSTICAS					
Motor	2 tiempos	2 tiempos	4 tiempos Honda	2 tiempos Kawasaki	2 tiempos Kawasaki
Cilindrada	32,6 cc.	42,7 cc.	35,8 cc.	43,2 cc.	48,6 cc.
Potencia	0,9 kW.	1,25 kW.	1,0 kW.	2,0 kW.	2,2 kW.
Tipo de empuñadura	doble manillar	doble manillar	doble manillar	doble manillar	doble manillar
Tipo de arnés	doble	doble	doble	doble	doble
Peso	6,50 kg.	6,80 kg.	6,60 kg.	6,90 kg.	6,90 kg.
NUESTRAS VENTAJAS					
Transmisión desmontable	-	-	-	-	-
Transmisión desmontable con posibilidad de acoplar acessorios	-	-	-	-	-
Cebador "primer"	●	●	●	●	●
Manillar doble orientable 90°	●	●	-	-	-
Sistema antivibración	●	●	●	●	●
Diámetro de barra 28 mm	●	●	●	●	●
Motor y transmisión japonesa	-	-	●	●	●
Cabezal 2 hilos y disco de acero	●	●	●	●	●

BEST 330 A

BEST 430 A

NIPON 36 H

NIPON 45 K

NIPON 50 K

GUÍA RÁPIDA VAREADOR (A GASOLINA) *(VÉASE PÁGS. 31 - 32)* **GUÍA RÁPIDA BRAZO DE APOYO** *(VÉASE PÁGS. 33 - 34)*

GUÍA RÁPIDA CORTASETOS (ELÉCTRICOS, A BATERÍA Y A GASOLINA) *(PÁGS. 35 - 38)*

	HSN 52	HSE 60 D	HTN 70 D	HT 01
CARACTERÍSTICAS				
Motor	eléctrico 230 V. – 50 Hz.	eléctrico 230 V. – 50 Hz.	eléctrico 230 V. – 50 Hz.	a batería 12 V.
Potencia	550 W.	600 W.	650 W.	-
Longitud de cuchilla	55 cm.	55 cm.	70 cm.	24 cm.
Separación entre dientes	18 mm.	20 mm.	24 mm.	8 mm.
Peso	3,50 kg.	3,60 kg.	3,70 kg.	1,40 kg.
NUESTRAS VENTAJAS				
Cuchilla de acero mecanizada	●	●	●	
Cuchilla PRO	-	-	-	
Giro del asa en 90º	-	●	●	
Escape en la parte frontal	-	-	-	
Engranajes de 2 escalones con parada sincronizada de cuchillas	-	-	-	
Batería Litio-Ion	-	-	-	

Regulación telescópica (70-95 cm.).

Ajuste de la cabeza del corte en varias posiciones.

Funda soporte para la batería.

HSN 52

HSE 60 D

HTN 70 D

HT 01

GUÍA RÁPIDA CORTASETOS (ELÉCTRICOS, A BATERÍA Y A GASOLINA) *(PÁGS. 35 - 38)*

	HSDN 600 PROFI	HSD 700 PROFI	SET 26	SET 202 W
CARACTERÍSTICAS				
Motor	eléctrico 230 V. – 50 Hz.	eléctrico 230 V. – 50 Hz.	2 tiempos; 26 cc.	a batería 18 V. / 1,4 Ah.
Potencia	600 W.	700 W.	0,7 kW.	-
Longitud de cuchilla	60 cm.	70 cm.	60 cm.	45 cm.
Separación entre dientes	29 mm.	29 mm.	28 mm.	22 mm.
Peso	4,20 kg.	4,30 kg.	5,80 kg.	2,50 kg.
NUESTRAS VENTAJAS				
Cuchilla de acero mecanizada	-	-	●	●
Cuchilla PRO	●	●	-	-
Giro del asa en 90º	●	●	●	-
Escape en la parte frontal	-	-	●	-
Engranajes de 2 escalones con parada sincronizada de cuchillas	●	●	-	-
Batería Litio-Ion	-	-	-	●

HSDN 600 PROFI

HSD 700 PROFI

SET 26 NOVEDAD

SET 202 W NOVEDAD

GUÍA RÁPIDA BIOTRITURADORES (ELÉCTRICOS Y A GASOLINA) *(PÁGS. 39 - 42)*

	BG 20 E	CHIPPER 25 E	CHIPPER 250 E	BG 50	BG 65
CARACTERÍSTICAS					
Motor	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	4 tiempos Garland	4 tiempos Garland
Potencia máxima	2.400 W.	2.500 W.	2.500 W.	-	-
Cilindrada	-	-	-	159 cc. OHV	196 cc. OHV
Diámetro de trituración	hasta 4 cm.	hasta 4 cm.	hasta 4 cm.	hasta 5 cm.	hasta 7,6 cm.
Revoluciones por minuto	4.500	4.050	46	2.400	2.400
Peso	14 kg.	14,10 kg.	24,70 kg.	40 kg.	70 kg.
NUESTRAS VENTAJAS					
Trituración por cuchillas	●	●	-	●	●
Trituración por rodillo	-	-	●	-	-
Trituración por martillos	-	-	-	-	●
Cajón recogedor	-	●	-	-	-
Rueda de transporte	●	●	●	●	●

BG 20 E

CHIPPER 25 E

CHIPPER 250 E

NOVEDAD

BG 50

BG 65

GUÍA RÁPIDA ESCARIFICADORES (ELÉCTRICOS Y A GASOLINA) *(PÁGS. 43 - 46)*

	S 1332 E	SCAR 1836 E	S 390 E	S 390 H
CARACTERÍSTICAS				
Motor	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	4 tiempos Honda
Potencia	1.300 W.	1.800 W.	1.700 W.	Cilindrada: 135 cc.
Anchura de trabajo	32 cm.	36 cm.	38 cm.	38 cm.
Profundidad de trabajo	escarificador de 0 a 10 mm. aireador de 0 a 5 mm.	escarificador de 0 a 10 mm. aireador de 0 a 5 mm.	de 0 a 10 mm. -	de 0 a 10 mm. -
Volumen del saco	35 litros	40 litros	40 litros	40 litros
Tipo de carcasa	polipropileno	polipropileno	acero	acero
Peso	10 kg.	18,30 kg.	28 kg.	30 kg.
NUESTRAS VENTAJAS				
Cuchillas de acero	●	●	●	●
Saco recogedor	●	●	●	●
Regulación de la profundidad de trabajo	●	●	●	●
2 funciones en 1	1 rodillo funcion aireador 1 rodillo función escarificador	1 rodillo función aireador y escarificador	-	-

S 1332 E

SCAR 1836 E

S 390 E

S 390 H

GUÍA RÁPIDA CORTACÉSPED (ELÉCTRICOS, A BATERÍA Y A GASOLINA) *(PÁGS. 47 - 54)*

	G 1033 E	G 1642 E	GRASS 38 E	GRASS 42 E
CARACTERÍSTICAS				
Motor	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.
Potencia	1.000 W.	1.600 W.	1.600 W.	1.800 W.
Anchura de corte	33 cm.	42 cm.	38 cm.	42 cm.
Freno de cuchilla	si	si	si	si
Posiciones altura del corte	3	6	5	7
Capacidad del saco	26 litros	40 litros	45 litros	45 litros
Peso	8 kg.	14 kg.	17,90 kg.	22 kg.
NUESTRAS VENTAJAS				
Autopropulsado	-	-	-	-
Regulación de la altura del corte desde una sola palanca	-	●	●	●
Saco recogedor	●	●	●	●
Ruedas con rodamientos	-	-	-	-
Tipo de carcasa	polipropileno	polipropileno	polipropileno	polipropileno
Sistema de corte 3 en 1	-	-	-	-
Manillares plegables	●	●	●	●
Batería Litio-Ion	-	-	-	-

G 1033 E

G 1642 E

GRASS 38 E

GRASS 42 E

GUÍA RÁPIDA CORTACÉSPED (ELÉCTRICOS, A BATERÍA Y A GASOLINA) *(PÁGS. 47 - 54)*

	GRASS 490 W	FIRST 140 G	G 240 G
CARACTERÍSTICAS			
Motor	a batería 36 V. / 2,6 Ah.	4 tiempos Garland	4 tiempos Garland
Cilindrada	-	119 cc. OHV	118 cc. OHV
Anchura de corte	37 cm.	40 cm.	40 cm.
Freno de seguridad	sí	sí	sí
Posiciones altura del corte	6	5	10
Capacidad del saco	40 litros	50 litros	50 litros
Peso	14,50 kg.	27 kg.	28 kg.
NUESTRAS VENTAJAS			
Autopropulsado	-	-	-
Regulación de la altura del corte desde una sola palanca	●	●	●
Saco recogedor	●	●	●
Ruedas con rodamientos	-	-	●
Tipo de carcasa	polipropileno	polipropileno	acero
Sistema de corte 3 en 1	-	-	-
Manillares plegables	●	●	●
Batería Litio-Ion	●	-	-

GRASS 490 W

NOVEDAD

FIRST 140 G

G 240 G

GUÍA RÁPIDA CORTACÉSPED (ELÉCTRICOS, A BATERÍA Y A GASOLINA) *(PÁGS. 47 - 54)*

	G 246 G	G 340 B	G 346 B	G 46 H
CARACTERÍSTICAS				
Motor	4 tiempos Garland	4 tiempos Briggs & Stratton	4 tiempos Briggs & Stratton	4 tiempos Honda
Cilindrada	135 cc. OHV	148 cc.	148 cc.	135 cc.
Anchura de corte	46 cm.	40 cm.	46 cm.	46 cm.
Freno de seguridad	si	si	si	si
Posiciones altura del corte	10	10	10	5
Capacidad del saco	60 litros	50 litros	60 litros	45 litros
Peso	32 kg.	25 kg.	29 kg.	28 kg.
NUESTRAS VENTAJAS				
Autopropulsado	-	-	-	-
Regulación de la altura del corte desde una sola palanca	●	●	●	-
Saco recogedor	●	●	●	●
Ruedas con rodamientos	●	●	●	●
Tipo de carcasa	acero	acero	acero	acero
Sistema de corte 3 en 1	-	-	-	-
Manillares plegables	●	●	●	●
Batería Litio-Ion	-	-	-	-

G 246 G

G 340 B

G 346 B

G 46 H

GUÍA RÁPIDA CORTACÉSPED (ELÉCTRICOS, A BATERÍA Y A GASOLINA) *(PÁGS. 47 - 54)*

	GRASS 755 SG	GRASS 955 SG	G 470 T	G 350 TB
CARACTERÍSTICAS				
Motor	4 tiempos Garland	4 tiempos Garland	4 tiempos Garland	4 tiempos Briggs & Stratton
Cilindrada	139 cc. OHV	200 cc. OHV	139 cc. OHV	190 cc.
Anchura de corte	43 cm.	48 cm.	47 cm.	50 cm.
Freno de seguridad	si	sí	si	si
Posiciones altura del corte	8	8	7	10
Capacidad del saco	60 litros	60 litros	75 litros	65 litros
Peso	34 kg.	37 kg.	43 kg.	33 kg.
NUESTRAS VENTAJAS				
Autopropulsado	●	●	●	●
Regulación de la altura del corte desde una sola palanca	●	●	●	●
Saco recogedor	●	●	●	●
Ruedas con rodamientos	●	●	●	●
Tipo de carcasa	acero	acero	polipropileno	acero
Sistema de corte 3 en 1	-	-	-	-
Manillares plegables	●	●	●	●
Batería Litio-Ion	-	-	-	-

GRASS 755 SG NOVEDAD

GRASS 955 SG NOVEDAD

G 470 T

G 350 TB

GUÍA RÁPIDA CORTACÉSPED (ELÉCTRICOS, A BATERÍA Y A GASOLINA) *(PÁGS. 47 - 54)*

	G 256 TG	G 53 SH	GX 560 TB
CARACTERÍSTICAS			
Motor	4 tiempos Garland	4 tiempos Honda	4 tiempos Briggs & Stratton
Cilindrada	173 cc. OHV	160 cc.	161 cc. DOV
Anchura de corte	56 cm.	53 cm.	56 cm.
Freno de seguridad	si	si	si
Posiciones altura del corte	10	5	9
Capacidad del saco	75 litros	58 litros	90 litros
Peso	40 kg.	35 kg.	50 kg.
NUESTRAS VENTAJAS			
Autopropulsado	●	●	●
Regulación de la altura del corte desde una sola palanca	●	●	●
Saco recogedor	●	●	●
Ruedas con rodamientos	●	●	●
Tipo de carcasa	acero	acero	aluminio
Sistema de corte 3 en 1	●	-	-
Manillares plegables	●	●	●
Batería Litio-Ion	-	-	-

G 256 TG

G 53 SH

GX 560 TB

GUÍA RÁPIDA MOTOAZADAS (ELÉCTRICAS Y A GASOLINA) *(PÁGS. 55 - 60)*

	MK 1300 E	MK 1750 E	MK 1800 E
CARACTERÍSTICAS			
Motor	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.
Potencia	300 W.	750 W.	1.050 W.
Rotabator	4 grupos	4 grupos	6 grupos
Anchura de trabajo	16 cm.	28 cm.	40 cm.
Tipo de transmisión	engranajes	engranajes	engranajes
Peso	4,30 kg.	7,40 kg.	12 kg.
NUESTRAS VENTAJAS			
Cuchillas de acero	●	●	●
Rueda de transporte	-	-	●
Manillar regulable en altura	●	-	-

MK 1300 E

MK 1750 E

MK 1800 E

GUÍA RÁPIDA MOTOAZADAS (ELÉCTRICAS Y A GASOLINA) *(PÁGS. 55 - 60)*

	MULE 341 G	MK 230	MK 240
CARACTERÍSTICAS			
Motor	2 tiempos Garland	2 tiempos Garland	4 tiempos Garland
Cilindrada	49 cc.	51,7 cc.	139 cc. OHV
Rotabator	4 grupos	4 grupos	4 grupos
Anchura de trabajo	24 cm.	40 cm.	36 cm.
Platos protege plantas	-	-	-
Velocidades	monomarcha	monomarcha	monomarcha
Peso	16,50 kg.	22 kg.	36 kg.
NUESTRAS VENTAJAS			
Cuchillas de acero	●	●	●
Rueda de transporte	-	●	●
Tiro	●	●	●
Manillar regulable en altura	-	●	-
Manillar regulable en lateral	-	●	-
Caja de cambios	-	-	-

MULE 341 G

MK 230

MK 240

GUÍA RÁPIDA MOTOAZADAS (ELÉCTRICAS Y A GASOLINA) *(PÁGS. 55 - 60)*

	MK 550	MK 565 R	MK 750	MK 410	MK 410 R
CARACTERÍSTICAS					
Motor	4 tiempos Garland	4 tiempos Garland	4 tiempos Garland	4 tiempos Honda	4 tiempos Honda
Cilindrada	163 cc. OHV	196 cc. OHV	163 cc. OHV	160 cc.	160 cc.
Rotabator	6 grupos	6 grupos	6 grupos	6 grupos	6 grupos
Anchura de trabajo	74 cm.	74 cm.	74cm.	80 cm.	80 cm.
Platos protege plantas	si	si	si	si	si
Velocidades	monomarcha	2 delante, 1 atrás	monomarcha	monomarcha	1 delante, 1 atrás
Peso	49 kg.	52 kg.	57 kg.	35 kg.	36 kg.
NUESTRAS VENTAJAS					
Cuchillas de acero	●	●	●	●	●
Rueda de transporte	●	●	●	●	●
Tiro	●	●	●	●	●
Manillar regulable en altura	●	●	●	●	●
Manillar regulable en lateral	●	●	-	-	-
Caja de cambios	-	●	-	-	-

MK 550

MK 565 R

MK 750

MK 410

MK 410 R

GUÍA RÁPIDA HIDROLAVADORAS (ELÉCTRICAS) *(PÁGS. 61 - 62)*

	ULTIMATE 114 E	ULTIMATE 315 E	ULTIMATE 517 E
CARACTERÍSTICAS			
Motor	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.
Potencia	1.800 W.	2.000 W.	2.500 W.
Presión máxima	140 bar	150 bar	170 bar
Caudal máximo	400 l./h.	400 l./h.	440 l./h.
Manguera de presión	5 m.	5 m.	5 m.
Temp. máx. (agua de aspiración):	40º C.	40º C.	40º C.
Bomba con tres pistones	si	si	si
Peso	7,90 kg.	11,30 kg.	21,10 kg.
NUESTRAS VENTAJAS			
Devanadera manguera de presión	-	●	●
Sistema TSS	●	●	●
KIT accesorios	-	●	●
Aspiración del detergente incorp.	-	●	●

ULTIMATE 114 E

ULTIMATE 315 E

ULTIMATE 517 E

GUÍA RÁPIDA ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES *(PÁGS. 63 - 70)*

	GBL 250	GBL 550	GBS 750	GBL 830 3-P
CARACTERÍSTICAS				
Motor	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.
Potencia	250 W.	550 W.	750 W.	800 W.
Altura máxima de impulsión	6 m.	8 m.	8 m.	30 m.
Caudal máximo	4.500 l./h.	11.000 l./h.	13.000 l./h.	5.500 l./h.
Profundidad máx. de inmersión	5 m.	8 m.	8 m.	6 m.
Uso para aguas	limpias máx. 5 mm Ø	limpias máx. 5 mm Ø	sucias máx. 30 mm Ø	limpias máx. 0,5 mm Ø
Diámetro racor	1"/ 25 mm.	1" - 1 1/4"	1" - 1 1/4"	1 1/4"/ 32 mm.
Peso aproximado	3,70 kg.	5,70 kg.	6,30 kg.	5,25 kg.

CURVA DEL AGUA

GBL 250		GBL 550		GBS 750		GBL 830 3-P	
5	1.500	7	3.100	7	3.600	26	2.000
4	2.600	6	5.000	6	5.800	20	3.600
3	3.300	4	7.800	4	8.900	10	5.200
2	3.900	2	9.900	2	11.000	6	5.500
metros	l./h. aprox.	metros	l./h. aprox.	metros	l./h. aprox.	metros	l./h. aprox.

GBL 250

GBL 550

GBS 750

GBL 830 -3P

GUÍA RÁPIDA ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES *(PÁGS. 63 - 70)*

	GBL 50 INOX	GBL 70 INOX	GBL 90 INOX	GBS 75 INOX	GBS 95 INOX
CARACTERÍSTICAS					
Motor	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.
Potencia	550 W.	750 W.	900 W.	750 W.	1.100 W.
Altura máxima de impulsión	7,5 m.	8,5 m.	9 m.	8 m.	11 m.
Caudal máximo	8.500 l./h.	11.000 l./h.	13.000 l./h.	13.000 l./h.	15.500 l./h.
Profundidad máx. de inmersión	7 m.	8 m.	8 m.	5 m.	5 m.
Uso para aguas	limpias máx. 5 mm Ø	limpias máx. 5 mm Ø	limpias máx. 5 mm Ø	sucias máx. 35 mm Ø	sucias máx. 35 mm Ø
Diámetro racor	1" - 1 1/4"	1" - 1 1/4"	1" - 1 1/4"	1" - 1 1/4" - 1 1/2"	1" - 1 1/4" - 1 1/2"
Peso aproximado	5,10 kg.	5,30 kg.	5,40 kg.	5,50 kg.	5,90 kg.

CURVA DEL AGUA

GBL 50 INOX		GBL 70 INOX		GBL 90 INOX		GBS 75 INOX		GBS 95 INOX	
metros	l./h. aprox.	metros	l./h. aprox.	metros	l./h. aprox.	metros	l./h. aprox.	metros	l./h. aprox.
6	3.500	7	4.500	8	3.500	7	4.500	10	6.000
5	5.000	6	5.900	6	7.400	6	6.500	7	10.000
4	6.000	4	8.500	4	10.000	4	9.500	5	12.000
2	7.500	2	10.000	2	11.500	2	11.500	2	14.500

GBL 50 INOX

GBL 70 INOX

GBL 90 INOX

GBS 75 INOX

GBS 95 INOX

GUÍA RÁPIDA ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS Y FUENTES ELÉCTRICAS *(PÁG. 63-70)*

CARACTERÍSTICAS	GC 800	GC 1200
Motor	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.
Potencia	800 W.	1.200 W.
Altura máxima de aspiración	8 m.	8 m.
Caudal máximo	3.200 l./h.	3.700 l./h.
Impulsión máxima	40 m.	46 m.
Temperatura máx. del agua	35º C.	35º C.
Diámetro toma de agua	1"/ 25 mm.	1"/ 25 mm.
Peso aproximado	7,50 kg.	8,20 kg.

CURVA DEL AGUA



CARACTERÍSTICAS	GF 50	GF 120
Motor	eléctrico 230 V.~50 Hz.	eléctrico 230 V.~50 Hz.
Potencia	50 W.	120 W.
Altura máxima	2,3 m.	4 m.
Caudal máximo	1.750 l./h.	3.600 l./h.
Profundidad máx. de inmersión	3 m.	3 m.
Longitud del cable eléctrico	10 m.	10 m.
Juegos de agua	4	3

GC 800

GC 1200

GF 50

GF 120

GUÍA RÁPIDA AUTOMÁTICO DE BOMBA GA 2.2 *(VÉASE PÁG. 67)*

GUÍA RÁPIDA GRUPOS DE PRESIÓN (ELÉCTRICOS) *(PÁGS. 63 - 70)*

	GCA 80	GCA 120	GCA 85 C	GCA 125 C	GCA 125 C INOX
CARACTERÍSTICAS					
Motor	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.
Potencia	800 W.	1.200 W.	800 W.	1.200 W.	1.200 W.
Altura máxima de aspiración	8 m.	8 m.	8 m.	8 m.	8 m.
Caudal máximo	3.200 l./h.	3.700 l./h.	3.200 l./h.	3.700 l./h.	3.700 l./h.
Impulsión máxima	40 m.	46 m.	40 m.	46 m.	46 m.
Temperatura máxima del agua	35º C.	35º C.	35º C.	35º C.	35º C.
Diámetro toma de agua	1"/ 25 mm.	1"/ 25 mm.	1"/ 25 mm.	1"/ 25 mm.	1"/ 25 mm.
Calderín	-	-	acero	acero	acero inoxidable
Peso aproximado	8,50 kg.	9,20 kg.	13 kg.	13,60 kg.	13,60 kg.

GCA 80

GCA 120

GCA 85 C

GCA 125 C

GCA 125 C INOX

GUÍA RÁPIDA MOTOBOMBAS *(PÁGS. 63 - 70)*

CARACTERÍSTICAS	GTP 25	QGZ 40	GEISER 20	GEISER 55	GEISER 75	GEISER 165
Motor	2 tiempos	2 tiempos	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos	4 tiempos
Cilindrada	25,4 cc.	40,2 cc.	87 cc. OHV	163 cc. OHV	196 cc. OHV	196 cc. OHV
Potencia	0,7 kW.	1,45 kW.	1,7 kW.	3,2 kW.	3,9 kW.	3,9 kW.
Altura máxima de aspiración	5 m.	8 m.	7 m.	7 m.	7 m.	7 m.
Caudal máximo	8.000 l./h.	15.000 l./h.	21.000 l./h.	20.000 l./h.	12.000 l./h.	30.000 l./h.
Altura máxima de impulsión	18 m.	35 m.	20 m.	55 m.	75 m.	62 m.
Depósito de combustible	0,6 litros	0,95 litros	1,6 llitros	3,6 litros	3,6 litros	3,6 litros
Diámetro racor succión de agua	1"/ 25 mm.	1 1/2"/ 40 mm.	1 1/2"/ 40 mm.	1 1/2"/ 40 mm.	1 1/2"/ 40 mm.	2"/ 50 mm.
Diámetro racor expulsión de agua	1"/ 25 mm.	1 1/2"/ 40 mm.	1 1/2"/ 40 mm.	3 salidas	3 salidas	3 salidas
				2 de 1"/ 25 mm.	2 de 1"/ 25 mm.	2 de 1 1/2"/ 40 mm.
				1 de 1 1/2"/ 40 mm.	1 de 1 1/2"/ 40 mm.	1 de 2"/ 50 mm.
Peso	5 kg.	9,50 kg.	12 kg.	24,50 kg.	26,50 kg.	26,50 kg.

GTP 25

QGZ 40

GEISER 20

GEISER 55

GEISER 75

GEISER 165

GUÍA RÁPIDA SOPLADORES Y ASPIRADORES (ELÉCTRICOS, A BATERÍA Y A GASOLINA) *(PÁGS. 71 - 74)*

	GAS 201 W	GLS 2200	BLV 2500 CLV	VENTURI 280 E
CARACTERÍSTICAS				
Motor	a batería 18 V. / 1,4 Ah.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.
Potencia	-	2.200 W.	2.500 W.	2.800 W.
Velocidad del aire de soplado	120 - 220 km./h.	270 km./h.	160 - 270 km./h.	275 km./h.
Volumen del aire	5 m^3./min.	7,5 m^3./min.	14 m^3./min.	13 m^3./min.
Capacidad del saco	-	45 litros	50 litros	45 litros
Peso	1,20 kg.	4,70 kg.	5,80 kg.	3,30 kg.
NUESTRAS VENTAJAS				
Tobera de aspiración ancha	-	-	●	-
Ruedas	-	-	●	●
Saco de recogida	-	●	●	●
Ligeros	●	●	-	●
Mochila	-	-	-	-
Regulación electrónica	-	●	●	●
Función soplador	●	●	●	●
Función aspirador	-	●	●	●
Función triturador	-	●	●	●
Batería Litio-Ion	●	-	-	-

GAS 201 W NOVEDAD

GLS 2200

BLV 2500 CLV

VENTURI 280 E NOVEDAD

GUÍA RÁPIDA SOPLADORES Y ASPIRADORES (ELÉCTRICOS, A BATERÍA Y A GASOLINA) *(PÁGS. 71 - 74)*

	KLS 2000	GAS 260	EB 700
CARACTERÍSTICAS			
Motor	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	2 tiempos	2 tiempos
Cilindrada	-	26 cc.	65,5 cc.
Potencia	2.000 W.	0,75 kW.	2,8 kW.
Velocidad del aire de soplado	-	225 km./h.	380 km./h.
Volumen del aire	20 m^3./min.	10,2 m^3./min.	19,2 m^3./min.
Capacidad del saco	35 litros	45 litros	-
Peso	10,50 kg.	4,50 kg.	12 kg.
NUESTRAS VENTAJAS			
Tobera de aspiración ancha	●	-	-
Ruedas	●	-	-
Saco de recogida	●	●	-
Ligeros	-	●	-
Mochila	-	-	●
Regulación electrónica	-	-	-
Función soplador	●	●	●
Función aspirador	●	●	-
Función triturador	●	●	-
Batería Litio-Ion	-	-	-

KLS 2000

GAS 260

EB 700

GUÍA RÁPIDA FUMIGADORES (A BATERÍA Y A GASOLINA) *(PÁGS. 75 - 76)*

	FUM 12 B	FUM 16 B		ATOM 3-S
CARACTERÍSTICAS			**CARACTERÍSTICAS**	
Motor	a batería 12 V.	a batería 12 V.	Motor	2 tiempos
Presión	1,5 - 4 bar	1,5 - 4 bar	Cilindrada	41,5 cc.
Caudal	0,48 - 1,2 l./min.	0,48 - 1,2 l./min.	Potencia	1,84 kW.
Capacidad del depósito	12 litros	16 litros	Capacidad del depósito	14 litros
Duración máx. batería	5 horas	5 horas	Volumen del aire	13,8 m^3/min.
Peso con batería	5,60 kg.	6 kg.	Peso	11 kg.
NUESTRAS VENTAJAS				
2 Lanzas acoplables	●	●		-
Para uso de producto	líquido y soluble	líquido y soluble		líquido y polvo
Tobera de gran diámetro	-	-		●
Bomba de presión	-	-		●

FUM 12 B

FUM 16 B

ATOM 3-S

GUÍA RÁPIDA GENERADORES *(PÁGS. 77 - 78)*

	GT 950	GTi 1.0	GT 2700	GT 3300
CARACTERISTÍCAS				
Motor	2 tiempos Garland	4 tiempos Garland	4 tiempos Garland	4 tiempos Garland
Cilindrada	64 cc.	53,5 cc.	171 cc.	208 cc.
Voltaje / Frecuencia	230 V. ~ 50 Hz.	230 V. ~ 50 Hz.	230 V. ~ 50 Hz.	230 V. ~ 50 Hz.
Potencia de salida	0,75 kVA. máx./0,65 kVA. nominal	1,0 kVA. máx./0,9 kVA. nominal	2,1 kVA. máx./2,0 kVA. nominal	3,0 kVA. máx./2,6 kVA. nominal
Depósito de combustible	4,2 litros	2,7 litros	12 litros	15 litros
Autonomía máxima	5,8 horas	4 horas	10 horas	10 horas
Peso	17 kg.	15 kg.	43 kg.	45 kg.
NUESTRAS VENTAJAS				
Ligeros	●	●	-	-
Inverter	-	●	-	-
Salida AC	1	1	2	2
Salida DC	1	1	1	1

GT 950

GTi 1.0

GT 2700

GT 3300

GUÍA RÁPIDA SOLDADORES *(PÁGS. 79 - 80)*

	SPARK 160	SPARK 200
CARACTERÍSTICAS		
Voltaje de entrada	230 V. ± 15%	230 V. ± 15%
Potencia absorbida	5,3 kVA.	6 kVA.
Campo de utilización	10 - 155 A.	10 - 180 A.
Diámetro de electrodo	entre 1,6 y 3,2 mm.	entre 1,6 y 3,2 mm.
Peso	3,60 kg.	3,60 kg.
MEDIDAS		
Fondo	300 mm.	275 mm.
Ancho	122 mm.	120 mm.
Alto	215 mm.	180 mm.
NUESTRAS VENTAJAS		
Portátil y ligero	●	●
Regulador del amperaje	●	●
Inverter	●	●

ACCESORIOS EN DOTACIÓN
(en los dos modelos)

GUÍA RÁPIDA ASPIRADORES AGUA/POLVO

(PÁGS. 81 - 82)

	CLEAN 25	ULTRA 45 INOX
CARACTERÍSTICAS		
Motor	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.	eléctrico 230 V. ~ 50 Hz.
Potencia	1.200 W.	1.600 W.
Tamaño del depósito	25 l.	45 l.
Capacidad	15 l. polvo / 9 l. agua	40 l. polvo / 35 l. agua
Accesorios	32 Ø mm.	38 Ø mm.
Caudal del aire	30 l. / seg.	50 l. / seg.
Material del depósito	polipropileno	acero inoxidable
NUESTRAS VENTAJAS		
Asa de transporte	●	●
Tubo telescópico	●	-
Cepillo combi	●	-
Ruedas	●	●
Motor de 2 etapas	-	●

ACCESORIOS EN DOTACIÓN

SPARK 160

SPARK 200

CLEAN 25

ULTRA 45 INOX